

5441

UCHWAŁA Nr 261/XLI/2010

RADY GMINY W BIELSKU

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręb: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. Bielsk.

Na podstawie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) w związku z uchwałą nr 91/XI/2007 Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 grudnia 2007r., zmienioną uchwałą nr 133/XIX/2008 Rady Gminy w Bielsku z dnia 2 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zągoty, gmina Bielsk, powiat plocki, województwo mazowieckie, Rada Gminy w Bielsku uchwala, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1.

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący swym zasięgiem obręb: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. Bielsk, zwany dalej planem.

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Granice obszaru objętego planem wyznaczają granice obrębów geodezyjnych:

- 1) Bielsk;
- 2) Ciachcin;
- 3) Ciachcin Nowy;
- 4) Zągoty.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

§ 3.

1. Integralną częścią uchwały jest:

- 1) rysunek planu w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z 6 arkuszy:

a) obręb Bielsk:

- część opracowana na mapie zasadniczej – arkusz 1,
- część opracowana na mapie ewidencyjnej – arkusz 2,

b) obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy:

- części opracowane na mapie zasadniczej – arkusz 3,
- części opracowane na mapie ewidencyjnej – arkusz 4,

c) obręb Zągoty:

- część opracowana na mapie zasadniczej – arkusz 5,
- część opracowana na mapie ewidencyjnej – arkusz 6;

- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Bielsku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Bielsku o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) określenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie zasad ich zabudowy i zagospodarowania;
- 2) stworzenie podstaw materialno - prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;
- 3) ochrona interesu publicznego, w zakresie komunikacji, inżynierii, ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego;
- 4) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego.

§ 5.

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;
- 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

- 9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawek procentowych wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie, których ustala się jednorazową opłatę, stanowiącą dochód własny gminy.

§ 6.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę regulującą zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego. W stanie prawnym w dniu uchwalenia planu ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Bielsku, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 4) jednostce planistycznej – należy przez to rozumieć grunty w granicach obrębu geodezyjnego, w granicach oznaczonych na rysunkach planu, oznaczony na rysunku oraz w tekście uchwały pełnymi nazwami oraz symbolami literowymi od A do D;
- 5) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący przepis gminny, obejmujący obszar określony w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 6) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) granicach opracowania – należy przez to rozumieć granice opracowania rysunku planu na wykorzystanej na danym arkuszu kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, stanowiącej jednocześnie granice obowiązywania oznaczeń graficznych użytych na arkuszu rysunku planu;

- 8) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć funkcję, na jaką teren, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, ma być zagospodarowany i użytkowany;
 - 9) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
 - 10) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;
 - 11) oznaczeniu – należy przez to rozumieć oznaczenie symbolem terenu na rysunku planu, w którym kolejno:
 - a) pierwsze litery od A do D oznaczają jednostkę planistyczną, w której zlokalizowany jest teren,
 - b) liczby oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów w granicach jednostki planistycznej o tym samym przeznaczeniu podstawowym,
 - c) litery po liczbach oznaczają przeznaczenie podstawowe;
 - 12) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
 - 13) innej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć odpowiednie rodzaje przedsięwzięć, innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, określone w przepisach o ochronie środowiska;
 - 14) kierunku kalenicy – należy przez to rozumieć usytuowanie głównej kalenicy budynku względem frontu działki lub granicy z działką sąsiednią;
 - 15) kącie położenia granic nowych działek – należy przez to rozumieć określony w ustaleniach szczegółowych kąt, jaki mają tworzyć z pasem drogowym dochodzące do niego nowe granice działek;
 - 16) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice między terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowaniu lub różnym przeznaczeniu podstawowym (w tym również ulice), ustalone niniejszym planem;
 - 17) modernizacji – należy przez to rozumieć działania związane ze zwiększeniem wartości użytkowej lub technicznej istniejącego obiektu lub urządzenia;
 - 18) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość swobodnego sytuowania budynków i innych obiektów kubaturowych w granicach działki, bez prawa przekroczenia tej linii, nie dotyczy części nadziemnych budynków takich jak balkony i loggie oraz niezabudowanych ganków, daszków nad furtkami, schodów do budynku itp.;
 - 19) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię obowiązującego sytuowania frontowych ścian budynków (obiektów kubaturowych), zaliczonych wg obowiązujących norm do kubatury budynku w całości, bez prawa przekroczenia tej linii, nie dotyczy części nadziemnych budynków takich jak balkony i loggie oraz niezabudowanych ganków, daszków nad furtkami, schodów do budynku itp.;
 - 20) szerokości elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć widoczną od strony frontu działki elewację budynku lub jego części, wyodrębnionej jako osobna bryła z własnym dachem;
 - 21) uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na otoczenie, powodowane emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń;
 - 22) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek – należy przez to rozumieć zakaz urządzania zjazdów i włączeń dróg wewnętrznych i dojazdowych niewskazanych na rysunku planu;
 - 23) WKZ – należy przez to rozumieć właściwy organ w zakresie ochrony zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno - przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasady realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach ogólnych i szczegółowych, odpowiednio w rozdziałach 2 i 3 uchwały.

2. Obszar podzielono na jednostki planistyczne:
 - 1) obręb Bielsk – jednostka planistyczna A;
 - 2) obręb Ciachcin - jednostka planistyczna B;
 - 3) obręb Ciachcin Nowy - jednostka planistyczna C;
 - 4) obręb Zagoty - jednostka planistyczna D.
3. W granicach obszaru wydzielono tereny, które oznaczono na rysunku planu dla powiązania rysunku planu z ustaleniami tekstowymi.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 8.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem;
 - 2) granice jednostek planistycznych;
 - 3) granice opracowania;
 - 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 5) obowiązujące linie zabudowy;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 7) przeznaczenie terenów;
 - 8) granice stref ochrony konserwatorskiej:
 - a) ścisłej ochrony konserwatorskiej,
 - b) ochrony historycznego układu przestrzennego,
 - c) ochrony parcelacji,
 - d) ochrony krajobrazu,
 - e) ochrony krajobrazu rolniczego,
 - f) ścisłej ochrony archeologicznej,
 - g) ochrony stanowisk archeologicznych;
 - 9) obiekty objęte ochroną ustaleniami planu miejscowego;
 - 10) granice obszaru przestrzeni publicznej;
 - 11) granice strefy ochrony otoczenia cmentarzy;
 - 12) osie widokowe;
 - 13) strefa zieleni urządzonej w granicach terenów zabudowy;
 - 14) strefa zieleni wysokiej w granicach terenów rolnych;
 - 15) strefa lokalizacji zabudowy;
 - 16) strefa lokalizacji usług;

- 17) lokalizacja szaletu publicznego;
- 18) strefa bezpieczeństwa linii napowietrznej 110 kV;
- 19) strefa bezpieczeństwa ropociągu;
- 20) strefa bezpieczeństwa gazociągu;
- 21) ścieżki rowerowe.

2. Użyte oznaczenia graficzne obowiązują w granicach opracowania, oznaczonego na arkuszu rysunku planu. Poza granicami opracowania mają charakter informacyjny.

§ 9.

1. Na obszarze planu plan wyznacza tereny, będące przedmiotem przepisów ogólnych i szczegółowych, o następującym przeznaczeniu podstawowym:
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;
 - 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolem UMN;
 - 3) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczone symbolem UMNW;
 - 4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone symbolem MNR;
 - 5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U;
 - 6) tereny zabudowy usług kultury, oznaczone symbolem UK;
 - 7) tereny zabudowy usług oświaty, oznaczone symbolem UO;
 - 8) tereny zabudowy usług administracji, oznaczone symbolem UA;
 - 9) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;
 - 10) tereny sportu i rekreacji ekstensywne, oznaczone symbolem USR;
 - 11) tereny usług turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem UTR;
 - 12) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczone symbolem PU;
 - 13) tereny eksploatacji powierzchniowej, oznaczone symbolem PG;
 - 14) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem I;
 - 15) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;

- 16) tereny rolnicze do zalesienia, oznaczone symbolem RZL;
 - 17) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP;
 - 18) cmentarze, oznaczone symbolem ZC;
 - 19) lasy, oznaczone symbolem ZL;
 - 20) tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem W;
 - 21) tereny dróg publicznych:
 - a) dróg głównych ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem KDGP,
 - b) dróg głównych, oznaczone symbolem KDG,
 - c) dróg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ,
 - d) dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL,
 - e) dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KDD;
 - 22) tereny publicznych ciągów pieszojezdnych, oznaczone symbolem KDX;
 - 23) tereny publicznych ciągów pieszych, oznaczone symbolem KX;
 - 24) tereny publicznych placów, oznaczone symbolem KD;
 - 25) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznacza się na rysunku planu.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia w rozdziale 3.
4. Nie dopuszcza się możliwości realizacji na terenach innego zainwestowania niż zgodne z ustalonym przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
- § 10.
1. W zakresie kształtowania terenów publicznych:
- 1) wyznacza się obszar przestrzeni publicznej, w jednostce planistycznej A – Bielsk, oznaczony na rysunku planu granicami, obejmujący tereny:
 - a) publicznego placu, oznaczonego symbolem: A 1KD,
 - b) zabudowy usług kultury, oznaczonego symbolem A 1UK,
 - c) zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem A 7ZP,
 - d) fragmenty dróg lokalnych, oznaczonych symbolami A 6KDL, A 10KDL, A 12 KDL,
 - e) fragmenty publicznych ciągów pieszojezdnych, oznaczonych symbolami A 1KDX,
 - f) części frontowe działek na terenach:
 - usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczonych symbolami: A 1UMNW, A 2UMNW, A 3UMNW, A 4UMNW, A 5UMNW, A 6UMNW,
 - zabudowy usług administracji, oznaczonego symbolem A 1UA,
 - zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem A 2U;
- 2) terenami publicznymi są tereny:
- a) zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP,
 - b) publicznych placów, oznaczone symbolem KD,
 - c) dróg publicznych, oznaczone symbolami: KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD,
 - d) publicznych ciągów pieszojezdnych, oznaczone symbolem KDX,
 - e) publicznych ciągów pieszych, oznaczone symbolem KX.
2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się:
- 1) należy odtworzyć klimat i kształt rynku miejskiego z niską zabudową pierzei, o skali, materiałach i kolorystyce, korespondujących z formami historycznymi i gabarytami zbliżonych do zabudowy przyrynekowej w sąsiednich miasteczkach;
 - 2) zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni powinno umożliwiać organizację imprez masowych oraz poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo;
 - 3) w nawierzchni placu i chodników należy zastosować przynajmniej jako jeden z użytych materiałów kostkę granitową;
 - 4) stosowanie reklam ujednoliconych pod względem formy, przytwierdzonych do elewacji, latarni lub wolnostojących mieszczących reklamę kilku podmiotów.

Nie dopuszcza się lokalizacji indywidualnych wolnostojących reklam, z wyłączeniem informacji gminnych;

- 5) lokalizację obiektów małej architektury tj.: ławki, fontanny, kosze, obudowy drzew, pachołki, balustrady schodów i balkonów oraz ogrodzenia o spójnej formie pod względem stylu i zastosowanych materiałów;
- 6) elementy małej architektury niezbędne dla obsługi komunikacyjnej, informacji, oświetlenia terenu, utrzymania porządku i bezpieczeństwa użytkowników obiektu nie powinny ograniczać czytelności historycznych budowli i zaburzać ich pierwotnego układu przestrzennego;
- 7) projektowane funkcje i elementy małej architektury należy maksymalnie wkomponować w układ historycznego placu rynkowego – zachowując jego płaską powierzchnię;
- 8) wprowadzenie odpowiedniego oświetlenia rynku, przede wszystkim kościoła wraz z parkanem, przestrzeni przed kościołem oraz ratusza;
- 9) uczynienie historycznego układu przestrzennego, jego poszczególnych elementów i historycznych form poprzez selekcję i usunięcie niezbędnej ilości zieleni wysokiej oraz krzewów, przysłaniających widok na kościół i otaczające pierzeje rynku. W przypadku konieczności wycinania drzew należy uzyskać zgodę właściwych służb;
- 10) wprowadzenie uzupełniających nasadzeń szpalerowych drzew o w miarę jednorodnym składzie gatunkowym;
- 11) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych.

§ 11.

1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładów przestrzennego ustala się:

- 1) zasady kształtowania ładów przestrzennego wprowadza się poprzez nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów zawartych w ustaleniach szczegółowych;
- 2) nie dopuszcza się lokalizowania na terenach obiektów o funkcji innej, niż związana z ustalonym dla terenu przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;

- 3) ukształtowania wymagają:

- a) zagospodarowanie terenów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi określonymi dla poszczególnych terenów,
- b) struktura komunikacyjna, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla terenów dróg publicznych, publicznych ciągów pieszych oraz dróg wewnętrznych;

- 4) rewaloryzacji wymagają obiekty i obszary zabytkowe, o których mowa w § 13;

- 5) ochroną obejmuje się elementy dziedzictwa kulturowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13;

- 6) wyznacza się strefę ochrony otoczenia cmentarzy w Bielsku i Ciachcinie Nowym, w granicach oznaczonych na rysunku planu. W granicach strefy zabrania się lokalizowania:

- a) obiektów usługowych związanych z rozrywką,
- b) reklam, o wysokości przekraczającej 5,0m;

- 7) wyznacza się osie widokowe, stanowiące wglądy na zabytkową część Bielska, w ulicach:

- a) Drobińskiej (A10KDL, A 41KDD) na odcinku od ul. Topolowej (A11KDL) do ulicy projektowanej A1KDGP,
- b) 1-go Maja (A7KDX) na odcinku od ul. Wiatracznej (A13KDD) do pl. Wolności (A1KD),
- c) Płockiej (A10KDL) od ulicy projektowanej (A1KDG) do ul. Spółdzielczej (A14KDL) wraz z ich najbliższym otoczeniem, obejmującym część terenów przylegających do ww. ulic do wyznaczonych na nich linii zabudowy;

- 8) w osiach widokowych, o których mowa w pkt 7, obowiązuje:

- a) zakaz umieszczania reklam o wysokości przekraczającej 5,0m,
- b) reklamy o powierzchni przekraczającej 1,0m² należy sytuować równolegle do kierunku wyznaczonego przez oś widokową,
- c) zakaz umieszczania stałej informacji i reklam nad jezdnią,

- d) ograniczenie powierzchni informacji drogowych do niezbędnej dla właściwego funkcjonowania ruchu,
- e) dopuszcza się wprowadzanie nasadzeń zielenią wysoką wyłącznie z użyciem gatunków o małych przyrostach przy jednoczesnym obowiązku poddawania ich sezonowym zabiegom pielęgnacyjnym.

§ 12.

1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) wyklucza się możliwość realizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) w zakresie gospodarki odpadami:
 - a) segregację, gromadzenie odpadów na posesjach w pojemnikach przystosowanych do ich gromadzenia (odpady wymieszane, surowce wtórne, odpady organiczne przeznaczone do kompostowania, wydzielone odpady niebezpieczne), wywóz i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminie,
 - b) gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) kwalifikuje się tereny do odpowiedniego rodzaju terenu w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej – tereny, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 4,
 - b) zabudowy mieszkaniowo-usługowej – tereny, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, 3, 5,
 - c) zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – tereny, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 7,
 - d) terenów rekreacyjno - wypoczynkowych – tereny, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 9-11,
 - e) pozostałych terenów nie klasyfikuje się;

- 4) wprowadza się ograniczenia w zakresie możliwości i intensywności wykorzystania terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych;
- 5) w przypadku realizowania nowych kotłowni lokalnych wymaga się stosowania technologii i paliw ekologicznych zapewniających dotrzymanie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń. Należy przewidzieć pokrycie części zapotrzebowania na ciepło wykorzystując odnawialne źródła energii;
- 6) dopuszcza się możliwość realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych obiektów tego typu m.in. wież i masztów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, przy czym na terenach przeznaczonych pod realizację zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wyłącznie lokalizację infrastruktury o nieznacznym oddziaływaniu;
- 7) zasady ochrony krajobrazu kulturowego określono w § 13 oraz w ustaleniach szczegółowych zawartych w rozdziale 3 uchwały;
- 8) grunty zmeliorowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
- 9) na terenach gruntów zmeliorowanych, planowanych do zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze, ustala się:
 - a) obowiązek dokonania, przed realizacją prac ziemnych lub zalesień, odpowiednich zabezpieczeń lub przebudowy, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemu na terenach sąsiednich, w uzgodnieniu z użytkownikiem tych urządzeń oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędem Wodnych w Warszawie jako jednostką prowadzącą ewidencję urządzeń melioracji szczegółowych,
 - b) obowiązek przebudowy sieci drenarskiej przed dokonaniem podziału terenu na działki budowlane;
- 10) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowych oraz właściwych warunków odbioru wód powierzchniowych należy zachować istniejącą sieć rowów;
- 11) oznacza się strefy sanitarne w odległości 50m od terenów czynnych cmentarzy, w których, na podstawie przepisów odrębnych, występują ograniczenia w możliwości realizacji nowej zabudowy miesz-

kaniowej i obiektów związanych z obrotem i produkcją artykułów spożywczych.

§ 13.

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się wymogi w zakresie ochrony:
 - 1) obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 - 2) obiektów o mniejszej wartości historycznej i kulturowej wpisanych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 - 3) historycznego układu urbanistycznego Bielska;
 - 4) otoczenia historycznego układu urbanistycznego Bielska;
 - 5) archeologicznego dziedzictwa kulturowego;
 - 6) cmentarzy.
2. Nie wprowadza się wymogów w zakresie ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na nie występowanie ich w obszarze.
3. Plan wyznacza strefy ochrony konserwatorskiej:
 - 1) ścisłej ochrony konserwatorskiej, oznaczoną na rysunku planu granicami i symbolem A;
 - 2) ochrony historycznego układu przestrzennego, oznaczoną na rysunku planu granicami i symbolem B;
 - 3) ochrony parcelacji, oznaczone na rysunku planu granicami i symbolem P;
 - 4) ochrony krajobrazu, oznaczone na rysunku planu granicami i symbolem K
 - 5) ochrony krajobrazu rolniczego, oznaczoną na rysunku planu granicami i symbolem Kr;
 - 6) ścisłej ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu granicami strefy;
 - 7) ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczone na rysunku planu obszarami stref.
4. Działania inwestycyjne w obrębie stref, o których mowa w ust. 3 powinny być prowadzone w uzgodnieniu z WKZ. Zakres działań wymagających uzgodnienia określono indywidualnie dla każdej ze stref.
5. Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” obejmują:
 - 1) teren cmentarza rzymsko-katolickiego w Bielsku;
 - 2) teren cmentarza rzymsko-katolickiego w Ciachcinie Nowym;
 - 3) teren dawnego cmentarza żydowskiego w Bielsku;
 - 4) teren dawnego cmentarza rzymsko - katolickiego w Ciachcinie;
 - 5) obiekt kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa w Ciachcinie Nowym, murowany, z 1884r. wraz z otoczeniem w obrębie murów cmentarza przykościelnego;
 - 6) park z połowy XIX w. w Zągotach.
6. W granicach stref, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, plan ustala:
 - 1) ochronę istniejącego starodrzewu;
 - 2) ochronę cennych pod względem historycznym lub artystycznym nagrobków;
 - 3) dla terenu cmentarza należy opracować szczegółowy projekt zagospodarowania:
 - a) wskazujący nagrobki i drzewostan objęty ochroną,
 - b) określająca zasady lokalizowania nowych nagrobków oraz wprowadzania nasadzeń;
 - 4) uzgodnienia z WKZ wymaga projekt zagospodarowania, o którym mowa w pkt 3 oraz wszelkie prace inwestycyjne, jak i związane z pielęgnacją istniejącego drzewostanu.
7. W granicach stref, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, plan ustala:
 - 1) obowiązek uporządkowania terenu i urządzenia go jako teren zielony z poszanowaniem pierwotnej funkcji terenu;
 - 2) dla terenów należy opracować szczegółowy projekt zagospodarowania, który powinien być uzgodniony z WKZ.
8. W granicach strefy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, plan ustala:
 - 1) zachowanie i odtworzenie historycznych cech i charakteru wnętrza urbanistycznych;
 - 2) zachowanie istniejącej substancji zabytkowej;

- 3) priorytet wymagań konserwatorskich nad względami wynikającymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. Działania konserwatorskie winny zmierzać do zachowania i wyeksponowania głównych elementów obiektów zabytkowych;
 - 4) obowiązek zachowania elementów zagospodarowania terenu i istniejącej zabudowy o wartościach zabytkowych i konserwatorskich, ich konserwacji lub rekonstrukcji i adaptacji do współczesnych potrzeb, z zakazem wprowadzania programu sprzecznego z charakterem obiektu;
 - 5) obowiązek dążenia do maksymalnego zachowania i konserwacji istniejącego drzewostanu;
 - 6) dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny;
 - 7) wszelkie działania inwestycyjne w granicach strefy związane z pracami przy obiektach zabytkowych i w ich otoczeniu, wznoszenie nowych oraz rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów wymagają uzgodnienia z WKZ.
9. W granicach strefy, o której mowa w ust. 5 pkt 6, plan ustala:
- 1) ochronie podlega zespół dworski oraz park z poł. XIX w., a także istniejący starodrzew;
 - 2) dopuszcza się zastąpienie istniejącego dworu, ze względu na jego bardzo zły stan techniczny, nowym obiektem, który pod względem formy powinien nawiązywać do cech istniejącego budynku;
 - 3) zachowanie i odtworzenie historycznych cech charakteru wnętrza urbanistycznych;
 - 4) dopuszcza się prace porządkowe, konserwację zachowanych fragmentów zabytkowych w celu ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz przystosowanie terenu do pełnienia funkcji rekreacyjnych, kulturowych i innych;
 - 5) obowiązek dążenia do maksymalnego zachowania i konserwacji istniejącego drzewostanu. Dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, krzewów i samosiewów, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny;
 - 6) obowiązek przeprowadzenia niezbędnych czynności mających na celu przywrócenie wartości widokowych i zabytkowych stawu;
 - 7) uporządkowanie i właściwe zagospodarowanie terenu położonego wokół dworu;
 - 8) likwidację prowizorycznych ogródków działkowych;
 - 9) obowiązek ogrodzenia parku w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i dalszą dewastacją;
 - 10) zakaz podziału terenu na działki. Należy dążyć do scalenia zabytkowego założenia i władania przez jednego użytkownika;
 - 11) dla terenu należy opracować szczegółowy projekt rewaloryzacji obejmujący wszystkie elementy zagospodarowania;
 - 12) projekt rewaloryzacji oraz wszelkie prace budowlane powinny być uzgodnione z WKZ.
10. Strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego „B” obejmuje historyczny układ przestrzenny Bielska w granicach średniowiecznego miasta lokacyjnego, wsi lokowanej w rejonie ul. 1-go Maja oraz przedmieście w rejonie ul. Płockiej.
11. W granicach strefy, o której mowa w ust. 10, plan ustala:
- 1) ochronie podlega:
 - a) historyczny układ przestrzenny pierwotnej osady targowej z nawarstwionym układem średniowiecznego miasta lokacyjnego w rejonie rynku, obejmujący: rozplanowanie placów, przebiegi ulic, układy bloków zabudowy, historyczne linie regulacyjne i linie zabudowy oraz granice podziałów własnościowych w obrębie historycznych kwartałów zabudowy,
 - b) teren wsi lokowanej w rejonie ulicy 1-go Maja,
 - c) przedmieście wykształcone przy ul. Płockiej,
 - d) układ rynku oraz ulic: Drobińskiej, 1-go Maja, Płockiej i Glinki,
 - e) historyczna zabudowa miejska, w szczególności objęta ochroną w formie wpisu do rejestru zabytków jak i wskazana do ochrony,

- f) kompozycja układów zieleni zabytkowej, zgrupowania starodrzewu;
- 2) priorytet wymagań konserwatorskich nad względami wynikającymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. Działania konserwatorskie winny zmierzać do zachowania i wyeksponowania głównych elementów historycznego układu przestrzennego: rozplanowania i przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, kompozycji układów zieleni zabytkowej;
- 3) obowiązek ustaleń ze Służbą Ochrony Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych, remontowo – budowlanych i innych mogących powodować zmiany w zabytku, jego otoczeniu i ekspozycji widokowej,
- 4) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania przestrzennego – przede wszystkim układu dróg, podziałów działek i sposobu ich zagospodarowania;
- 5) ustala się zachowanie i podkreślenie funkcji nawiązujących do pierwotnego przeznaczenia;
- 6) ustala się zakaz lokalizowania funkcji produkcyjnych, warsztatów i innych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub naruszających zabytkowy układ brył i elewacji;
- 7) ustala się obowiązek zachowania elementów zagospodarowania terenu i istniejącej zabudowy o wartościach zabytkowych i konserwatorskich, ich konserwacji lub rekonstrukcji i adaptacji do współczesnych potrzeb, z zakazem wprowadzania sposobu użytkowania sprzecznego z charakterem obiektu;
- 8) ustala się obowiązek uporządkowania i zagospodarowania zgodnie z historyczną funkcją wnętrza kwartałów zabudowy, w razie konieczności - wprowadzenia nowej zabudowy uzupełniającej;
- 9) dostosowanie nowej, uzupełniającej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i ukształtowania brył budynków, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;
- 10) przy budowie nowych obiektów w pierzejach ustala się obowiązek uwzględnienia niżej podanych warunków:
 - a) poziom podłóg parteru na poziomie podłóg parterów historycznych budynków sąsiednich;
 - b) dachy strome o formach i spadkach dostosowanych do dachów historycznych sąsiednich budynków. Poziom kalenicy dachu projektowanego powinien być ustalony w drodze dokonania analizy całej pierzei, w której nowy obiekt ma być realizowany. Dachy symetryczne, kryte dachówką ceramiczną, bitumiczną lub blachą dachówkową matową w kolorze ciemnoczerwonym,
 - c) w elewacjach frontowych podziały, proporcje powierzchni okien i ścian, detal oraz kolorystyka powinny być dostosowane do historycznych budynków sąsiednich oraz charakteru wnętrza urbanistycznego,
 - d) na frontowych elewacjach budynków zabrania się stosowania loggii, spadków lukarn począwszy od kalenicy dachu oraz okładania elewacji płytkami terakotowymi oraz okładzinami winylowymi typu „siding”. Wszelkie liczniki i urządzenia infrastruktury technicznej mogą być zlokalizowane wyłącznie w dolnej części budynku, na wysokości do 1,0m;
- 11) wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. Należy stosować ogrodzenia z płaskowników i prętów stalowych. Dopuszcza się ogrodzenia z siatki plecionej;
- 12) ustala się obowiązek dążenia do maksymalnego zachowania, konserwacji i rekultywacji istniejącego drzewostanu. Dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny;
- 13) dążenie do przebudowy bądź likwidacji obiektów dysharmonizujących, substandardowych, przesłaniających i ograniczających czytelność elementów historycznej przestrzeni (ul. Płocka, w pierzei południowej i zachodniej rynku). Ewentualnie winny zostać zastąpione obiektami o odpowiedniej formie i gabarytach;

- 14) w zakresie lokalizacji reklam i informacji wizualnej, plan ustala:
 - a) zakaz lokalizacji elementów reklamowych niezwiązanych z działalnością prowadzoną na terenie działki,
 - b) powierzchnia reklam nie może przekraczać:
 - 5m² – reklam przytwierdzonych do elewacji budynku,
 - 2m² – reklam wolnostojących,
 - 20% powierzchni elewacji,
 - c) reklamę na elewacji należy umieścić w sposób niezakłócający kompozycji elewacji.
12. Strefa ochrony parcelacji „P”, stanowiąca otoczenie historycznego układu urbanistycznego Bielska, obejmuje, w podziale na podstrefy:
 - 1) P1 - tereny położone na południowy wschód od strefy B, na południe od cmentarza rzymsko-katolickiego;
 - 2) P2 - tereny położone na północ od strefy B, do ul. Sierpeckiej (4KDL) i ul. Broniewskiego (47KDD);
 - 3) P3 – tereny położone na południe od strefy B.
13. W granicach podstrefy P1 obowiązuje:
 - 1) zachowanie istniejących podziałów parcelacyjnych;
 - 2) nowa zabudowa winna kontynuować linię zabudowy wyznaczoną przez zabudowę na działkach sąsiednich;
 - 3) forma nowej zabudowy winna kontynuować cechy zabudowy istniejącej w zakresie skali i ukształtowania brył budynków, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;
 - 4) wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 2 kondygnacji, przy czym dopuszcza się wysokość 3 kondygnacji w przypadku urządzenia poddasza jako użytkowego.
14. W granicach podstrefy P2 obowiązuje:
 - 1) zachowanie istniejących podziałów parcelacyjnych;
 - 2) dopuszczalne jest dokonanie podziału działek, które swoją wielkością przekraczają minimum 2-krotnie średnią wielkość działki w granicach terenu, przy czym linie nowych podziałów pod względem położenia w stosunku do pasów ulic oraz działek sąsiednich, powinny kontynuować cechy istniejących podziałów;
- 3) kierunek głównej kalenicy dachu – prostopadły do granicy z działką sąsiednią;
- 4) dopuszcza się usytuowanie kalenicy równoległe do pasa ulicy, w przypadku, gdy granice pomiędzy sąsiednimi działkami nie są prostopadłe do pasa ulicy i gdy na działkach sąsiednich jest tak usytuowana zabudowa.
15. W granicach podstrefy P3 obowiązuje:
 - 1) zachowanie istniejącego charakteru luźno lokowanej zabudowy w zieleni;
 - 2) dopuszczalne uzupełniania zabudowy na pustych działkach;
 - 3) uporządkowanie istniejącej zabudowy.
16. Wszelkie działania związane ze wznoszeniem nowych budynków oraz rozbudową i nadbudową istniejących budynków oraz podziały nieruchomości należy uzgodnić z WKZ.
17. Strefa ochrony krajobrazu „K” obejmuje tereny łąk i pastwisk wraz z zielenią łągową położone w południowej części Bielska. W granicach strefy plan ustala:
 - 1) obowiązek zachowania elementów zagospodarowania terenu i istniejących terenów zieleni wysokiej, łąk i użytków zielonych wraz z zielenią łągową;
 - 2) ochronę krajobrazu naturalnego, ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: rozłogi pól, układ dróg, miedz, zadrzewień śródpolnych, alei, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków i rowów melioracyjnych, z zaleceniem utrzymania wykształconego sposobu parcelacji gruntów i formy użytkowania;
 - 3) obowiązek dążenia do maksymalnego zachowania i konserwacji istniejącego drzewostanu. Dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, krzewów i samosiewów, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny;
 - 4) ograniczenie wysokości zabudowy do 8,0m w granicach obszarów przeznaczonych pod zabudowę;
 - 5) zakaz lokalizacji wolnostojących masztów, obiektów (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci energetycznych o wysokości przekraczającej 10m;

- 6) zachowanie osi kompozycyjnych i powiązań widokowych;
 - 7) wszelkie działania związane ze wznoszeniem nowych budynków oraz rozbudową i nadbudową istniejących, wycinki drzew oraz wprowadzanie nowych nasadzeń należy uzgodnić z WKZ.
18. Strefa ochrony krajobrazu rolniczego „Kr”, obejmuje tereny łąk położone na południe od strefy ochrony krajobrazu „K”. W granicach strefy plan ustala:
- 1) ochronę powiązań widokowych z miasteczkiem i krajobrazem otaczających wzgórz;
 - 2) zachowanie walorów krajobrazowych;
 - 3) w granicach obszarów przeznaczonych pod zabudowę:
 - a) ograniczenie wysokości zabudowy do 8,0m,
 - b) niską intensywność zabudowy – powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 20% powierzchni działki,
 - c) sytuowanie zabudowy w zieleni – powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki;
 - 4) wszelkie działania związane ze wznoszeniem nowych budynków oraz rozbudową i nadbudową istniejących, wycinki drzew oraz wprowadzanie nowych nasadzeń należy uzgodnić z WKZ.
19. Plan wyznacza strefę ścisłej ochrony archeologicznej obejmującą obszar koncentracji stanowisk archeologicznych. W granicach strefy ustala się:
- 1) obowiązek uzgodnienia z WKZ wszelkich działań inwestycyjnych, wymagających prowadzenia prac ziemnych;
 - 2) zakres ewentualnego nadzoru lub badań archeologicznych – do uzgodnienia z WKZ.
20. Plan wyznacza strefy ochrony stanowisk archeologicznych. W granicach stref ustala się:
- 1) obowiązek uzgodnienia z WKZ wszelkich działań związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenów stanowisk archeologicznych i terenów przyległych;
 - 2) obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających, rozpoznawczych, archeologicznych badań powierzchniowo – sondażowych przed przystąpieniem do zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w ich obrębie. Wyniki badań będą podstawą do wydania szczegółowych wytycznych konserwatorskich dla zabudowy lub uwolnienia terenu od dalszych warunków ze strony stanowiska konserwatorskiego;
- 3) obowiązek prowadzenia wszelkich prac ziemnych, związanych z zabudową i zagospodarowaniem, pod nadzorem archeologicznym z możliwością jego przekształcenia w ratownicze, archeologiczne badania wykopaliskowe;
- 4) prowadząc uprawy rolnicze, ogrodowe, itp., należy unikać zbyt głębokiej orki, stanowiącej zagrożenie dla znajdujących się w ziemi zabytków archeologicznych.
21. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych, oznaczone na rysunku planu symbolem i kolejnym numerem porządkowym, to:
- 1) nr 1 – kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Bielsku. Pochodzący z okresu 1910 - 1911r. murowany z cegły, trójnawowy, neogotycki. Wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego na mocy decyzji nr 415 z dnia 25 stycznia 1977r.;
 - 2) nr 2 – kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Ciachcinie Nowym wraz z otaczającym terenem w obrębie muru cmentarnego. Obiekt murowany, pochodzący z 1884 roku. Wpisany do rejestru dawnego województwa płockiego na mocy decyzji nr 443 z dnia 13 marca 1978r.;
 - 3) nr 3 – park z poł. XIX w. w Zągotach, wpisany do rejestru dawnego województwa płockiego na mocy decyzji nr 17 z dnia 24 sierpnia 1976r.
22. Dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków:
- 1) ustala się obowiązek uzgodnienia wszelkich działań inwestycyjnych przy obiektach i terenach z WKZ;
 - 2) ustala się obowiązek dążenia do pełnej rewitalizacji obiektów i terenów zabytkowych;
 - 3) ustala się obowiązek utrzymania istniejącej substancji zabytkowej we właściwym stanie poprzez prowadzenie działań ochronnych zabezpieczających przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją;

- cją, dotyczy to także zabytkowych wnętrz obiektów sakralnych i ich wyposażenia;
- 4) wprowadza się zakaz prowadzenia w obiektach zabytkowych wszelkich prac badawczych, konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, dokonywania podziałów geodezyjnych, zmian przeznaczenia oraz jakichkolwiek innych zmian bez zezwolenia WKZ;
 - 5) ustala się obowiązek pozyskania dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku oraz indywidualnych wytycznych konserwatorskich i pisemnej zgody WKZ na prowadzenie działalności w obiektach i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków i zagospodarowanie ich na cele użytkowe, łącznie z podziałami geodezyjnymi działek;
 - 6) ustala się funkcje nawiązujące do pierwotnego przeznaczenia: usługi związane z kultem religijnym, kulturą, oświatą, wypoczynkiem, gastronomią, pensjonatami, hotelami, zabudowa mieszkaniowa;
 - 7) w przypadku skreślenia obiektu z rejestru zabytków wymogi ochronne nie obowiązują.
23. Obejmuje się ochroną ustaleniami planu obiekty i obszary figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem i kolejnym numerem porządkowym:
- 1) w jednostce planistycznej A – Bielsk:
 - a) nr 1 – historyczny układ urbanistyczny (XV – XVII i XIX w.) wraz z zabudową mieszkaniową (XIX i pocz. XX w.). W skład zabytkowego układu urbanistycznego wchodzi pierwotna osada targowa z nawarstwionym układem średniowiecznego miasta lokacyjnego oraz otoczenie – strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego „B”,
 - b) nr 2 – kaplica grobowa na cmentarzu grzebalnym, murowana, z 1776 roku,
 - c) nr 3 – cmentarz rzymsko – katolicki par. p.w. Św. Jana Chrzciciela IV ćw. XVIII w., ochronie konserwatorskiej podlegają: układ przestrzenny, cenne pod względem historycznym bądź artystycznym nagrobki oraz występujący na terenie cmentarza starodrzew,
 - d) nr 4 – cmentarz wyznania mojżeszowego - I poł. XIX w.,
 - e) nr 5 – młyn elektryczny, murowany, z 1926 roku, ul. Płocka 2,
 - f) nr 6 – wiatrak koźlak, drewniany, z około połowy XIX wieku, ul. Płocka 44,
 - g) budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe:
 - nr 7 – pl. Wolności 10a, rok 1900, drewniany,
 - nr 8 – pl. Wolności 11, rok 1900, drewniany,
 - nr 9 – pl. Wolności 12, rok 1900, murowany, ob. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej,
 - nr 10 – pl. Wolności 13, murowany,
 - nr 11 – pl. Wolności 14, rok 1900, murowany,
 - nr 12 – pl. Wolności 20, rok 1900, murowany, ob. plebania,
 - nr 13 – ul. Drobińska 5, rok 1900, drewniany,
 - nr 14 – ul. Drobińska 8, rok 1900, drewniany, dobudowa murowana z końca XX w.,
 - nr 15 – ul. Drobińska 11, rok 1900, drewniany,
 - nr 16 – ul. Drobińska 12, rok 1880, murowany,
 - nr 17 – ul. Drobińska 14, rok 1900, murowany,
 - nr 18 – ul. Drobińska 21, rok 1949, drewniano-murowany,
 - nr 19 – ul. Sierpecka 1, pocz. XX w., murowany,
 - nr 20 – ul. Sierpecka 4, murowany, ob. budynek poczty,
 - nr 21 – ul. Płocka 2, rok 1870, murowany,
 - nr 22 – ul. Płocka 11, rok 1889, murowany,
 - nr 23 – ul. 1-go Maja 6, rok 1880, drewniany,
 - nr 24 – ul. 1-go Maja 10, rok 1935, murowany, budynek częściowo przebudowany k. XX w.,
 - nr 25 – ul. 1-go Maja 16, rok 1880, murowany, przebudowany w XX w.,

- nr 26 – ul. 1-go Maja 18, rok 1930, drewniany,
 - nr 27 – ul. 1-go Maja 20, rok 1930, drewniany,
 - nr 28 – ul. 1-go Maja 21, z XIX w., drewniany,
 - nr 29 – ul. 1-go Maja 24, około 1800, drewniany, przebudowany XX - XXI w.,
 - nr 30 – ul. 1-go Maja 25, XIX w., drewniany,
 - nr 31 – ul. 1-go Maja 32, XIX w., drewniany,
 - nr 32 – ul. 1-go Maja 33, XIX w., drewniany,
 - h) nr 33 – budynek mieszkalno – gospodarczy ul. Glinki 8, rok 1936, murowany,
 - i) nr 34 – ul. Płocka 1, ogrodzenie murowane, rok 1900,
 - j) nr 35 – ul. Drobińska 19, rok 1920, budynek murowany, ob. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego;
- 2) w jednostce planistycznej B – Ciachcin: nr 36 – cmentarz rzymsko – katolicki, nieczynny;
- 3) w jednostce planistycznej C – Ciachcin Nowy:
- a) nr 37 – budynek mieszkalny, ob. plebania, murowany z drewnianym ganikiem, z I połowy XX w., Ciachcin Nowy 50,
 - b) nr 38 – cmentarz rzymsko-katolicki, założony około 1920r. czynny,
 - c) nr 39 – kapliczka przy stawie, na działce nr ewid. 36/1, kamiennie-betonowa, z I poł. XX w.
24. Dla obiektów, o których mowa w ust. 23, ustala się:
- 1) obowiązek zachowania istniejącej formy obiektu. Wszelkie prace remontowe i inne przy obiektach zabytkowych wymagają uzgodnienia z WKZ;
 - 2) dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę obiektów:
 - a) przy zachowaniu cech rozplanowania elewacji obejmujących rozmieszczenie i wielkość otworów drzwiowych i okiennych, układ gzymsów,
 - b) z zastosowaniem materiałów wykończeniowych użytych w istniejącym budynku;
 - 3) przeznaczenie na funkcje nawiązujące do pierwotnego przeznaczenia, tj.: mieszkalnictwo, pensjonat, hotel, usługi związane z wypoczynkiem, kultem religijnym, kulturą, gastronomią, oświatą, tereny zieleni;
 - 4) w zakresie lokalizacji reklam i informacji wizualnej, plan ustala:
 - a) powierzchnia reklam przytwierdzonych do elewacji budynku nie może przekraczać $5m^2$ i jednocześnie 20% powierzchni elewacji,
 - b) reklamę należy umieścić w sposób niezakłócający kompozycji elewacji;
 - 5) w przypadku bardzo złego stanu technicznego budynku, zagrażającego bezpieczeństwu jego użytkowników, przed jego rozbiórką należy przeprowadzić badania konserwatorskie. Warunki dokonania ewentualnej rozbiórki i zakres badań należy uzgodnić z WKZ.
- § 14.
1. W zakresie kształtowania zabudowy plan ustala:
- 1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy dla poszczególnych terenów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych;
 - 2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
 - 3) warunek sytuowania zabudowy w obowiązującej linii zabudowy, jeśli taką wyznaczono, nie dotyczy zabudowy towarzyszącej zabudowie zgodnej z przeznaczeniem terenu tj. garaży, budynków gospodarczych. Dla tego typu obiektów linię tą należy traktować jako nieprzekraczalną linię zabudowy;
 - 4) przy przebudowie i rozbudowie budynków istniejących:
 - a) dopuszcza się zachowanie dotychczasowej formy architektonicznej w zakresie geometrii dachów, wysokości zabudowy oraz szerokości elewacji frontowej niezależnie od ustaleń zawartych w ustaleniach szczegółowych,

b) przyjęte rozwiązania w zakresie: wysokości zabudowy, kształtu dachów, stosowanych materiałów wykończeniowych i kolorystyki powinny zapewniać spójność architektoniczną całemu budynkowi lub zespołowi budynków w granicach działki,

c) w przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie działki przekracza zawarty w ustaleniach szczegółowych udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki oraz minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków w celu ich dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawy bezpieczeństwa ich użytkowania lub poprawy warunków higieniczno-sanitarnych. Powierzchnia nowej zabudowy powinna być ograniczona do niezbędnej dla realizacji ww. celów;

5) ograniczenia wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego zgodnie z zapisami zawartymi w § 13.

§ 15.

1. Warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, ustala się zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych terenów, zawartymi w ustaleniach szczegółowych.

§ 16.

1. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan ustala:

1) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych terenów, zawartymi w ustaleniach szczegółowych;

2) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych terenów, zawartymi w ustaleniach szczegółowych; szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości ustala się zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych terenów, zawartymi w ustaleniach szczegółowych;

3) dla każdej z działek powstałej w wyniku podziału należy zapewnić dostęp do drogi publicznej - bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych;

4) parametry dróg wewnętrznych dla poszczególnych terenów zgodnie z ustale-

niami zawartymi w ustaleniach szczegółowych;

5) dopuszcza się dokonanie podziału działki niepowodującego zmiany szerokości frontowej działki bez zachowania minimalnej szerokości frontowej działki określonej w ustaleniach szczegółowych;

6) podziały działek dokonywane w celu podzielenia wydzielonej działki do działki sąsiedniej oraz wydzielanie działek związane z budową lub poszerzeniami dróg oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej winny być dokonywane stosownie do potrzeb, niezależnie od warunków zawartych w ustaleniach szczegółowych;

7) przy podziale działek, przez teren których zaprojektowano przebiegi dróg, dopuszcza się dokonanie podziału bez wydzielania terenu przewidzianego pod budowę drogi, pod warunkiem, iż parametry nowowydzielanych działek będą gwarantowały zachowanie parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów w zakresie zasad podziału nieruchomości oraz wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, po późniejszym wydzieleniu terenu przewidzianego pod budowę drogi;

8) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 13 obowiązują ograniczenia w dokonywaniu podziałów nieruchomości wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 17.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dla obsługi obszaru objętego planem i wchodzących w jego skład terenów wyznacza się tereny komunikacji:

a) tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem KDGP,

b) tereny dróg głównych, oznaczone symbolem KDG,

c) tereny dróg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ,

d) tereny dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL,

e) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KDD,

f) tereny publicznych ciągów pieszo jezdnych, oznaczone symbolem KDX,

g) tereny publicznych ciągów pieszych, oznaczone symbolem KX,

- h) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
 - 2) powiązanie obszaru objętego planem z układem komunikacji drogowej gminy, powiatu, województwa i kraju poprzez istniejące i projektowane drogi główne ruchu przyspieszonego, drogi główne, zbiorcze oraz lokalne;
 - 3) budowę obwodnic na przebiegu drogi krajowej Nr 60 w Bielsku i Ciachcinie;
 - 4) budowę północnej obwodnicy Bielska dla przejęcia powiązań regionalnych i lokalnych z drogą krajową Nr 60;
 - 5) po zrealizowaniu obwodnic, o których mowa w pkt 3 i 4, obniżenie w ich obrębie rangi istniejących odcinków dróg o znaczeniu ponadlokalnym;
 - 6) wskazane przebiegi projektowanych obwodnic są ustaleniem rezerw terenu dla ich realizacji zgodnie z ustawą, jednak nie stanowią ostatecznego przesądzenia o ich lokalizacji, które może nastąpić w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. Realizacja odszkodowań, o których mowa w przepisach odrębnych, może następować wyłącznie na podstawie opracowanych dla ich przebiegów i uzgodnionych dokumentacji projektowych.
2. Ustala się parametry techniczne dróg, warunki ich dostępności komunikacyjnej oraz warunki obsługi komunikacyjnej terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych.
3. Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów, wynikającej z programu funkcjonalnego obiektu, w ilości nie mniejszej niż:
- 1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 1 stanowisko postojowe lub garaż na 1 mieszkanie;
 - 2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 1,2 stanowiska postojowego lub garażu na 1 mieszkanie;
 - 3) dla budynków usługowych handlu:
 - a) miejsca dla klientów - 1 stanowisko postojowe na 40m² ogólnodostępnej powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 stanowisko postojowe na obiekt lub lokal,
 - b) miejsca dla pracowników - 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie;
 - 4) dla budynków usług biurowych i administracyjnych:
 - a) miejsca dla klientów - 1 stanowisko postojowe na 30m² ogólnodostępnej powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 stanowisko postojowe na obiekt lub lokal,
 - b) miejsca dla pracowników - 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie;
 - 5) dla kościołów – 1 stanowisko postojowe na 20 miejsc siedzących;
 - 6) dla budynków usług oświaty – 1 stanowisko postojowe na 30 uczniów;
 - 7) dla budynków produkcyjnych, składów i magazynów – nie mniej niż 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie;
 - 8) dla obiektów sportowych – 1 stanowisko postojowe na 5 korzystających;
 - 9) minimum 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na zmianie, niezależnie od miejsc postojowych wynikających z powierzchni użytkowej budynku lub ilości osób korzystających.
- § 18.
1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej plan ustala:
- 1) zaopatrzenie wszystkich terenów przeznaczonych w planie na cele zabudowy w media infrastruktury technicznej poprzez istniejące i rozbudowywane zbiorowe systemy uzbrojenia:
 - a) sieć wodociagową,
 - b) sieć kanalizacji sanitarnej,
 - c) sieć kanalizacji deszczowej,
 - d) sieć gazową - perspektywicznie,
 - e) sieci elektroenergetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
 - f) sieci teletechniczne;
 - 2) w stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów dopuszcza się ich zachowanie z możliwością rozbudowy i przebudowy;
 - 3) lokalizację urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów z wyjątkiem przyłączy do budynków, w liniach rozgraniczających dróg, przy zachowaniu wzajemnych normatywnych odległości, stosownie do przepisów odrębnych;

- 4) ze względu na szerokości istniejących dróg w liniach rozgraniczających i obowiązujące odległości normatywne pomiędzy sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza się zachowanie istniejących sieci zlokalizowanych pod jezdnią oraz realizację sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnią, pod warunkiem uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi i uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych;
- 5) w przypadku braku możliwości lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się ich lokalizację w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi i linią zabudowy pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na ten cel;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - a) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej,
 - b) zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci wodociągowej,
 - c) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody dla potrzeb technologicznych,
 - d) na sieci należy zlokalizować hydranty przeciwpożarowe, nadziemne (po jednym w każdym obrębie objętym planem) o parametrach określonych w przepisach odrębnych;
 - e) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych,
 - f) parametry sieci powinny zapewniać możliwość jej wykorzystania dla celów przeciwpożarowych;
- 7) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:
 - a) rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-ciśnieniowym,
 - b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczanie w oczyszczalni ścieków. Po oczyszczeniu odprowadzanie wód do wód powierzchniowych,
 - c) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się:
 - odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i ich wywóz do punktów zlewnych,
 - realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków przy korzystnych warunkach gruntowo-wodnych,
 - d) zakazane jest odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i deszczowych do wód powierzchniowych i gruntu;
- 8) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
 - b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do gminnej sieci kanalizacji deszczowej lub rowów przydrożnych,
 - c) odprowadzanie wód opadowych z terenów przeznaczonych do zabudowy do gminnej sieci kanalizacji deszczowej w ograniczonym zakresie, zgodnie z zapisami w ustaleniach szczegółowych,
 - d) należy dążyć do zagospodarowania możliwie jak największej ilości wód w granicach własnej działki w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich,
 - e) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU) ustala się obowiązek retencjonowania wód, dla zahamowania dynamicznego spływu wód z nawierzchni utwardzonych,
 - f) do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe należy zagospodarować w granicach własnej działki w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich;
- 9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - a) rozbudowę sieci kablowej wysokiego, średniego i niskiego napięcia w postaci: stacji transformatorowych, linii kablowych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulic,
 - b) budowa sieci napowietrznych dopuszczalna jest wyłącznie na terenach rolnych,
 - c) odprowadzanie wód opadowych z terenów przeznaczonych do zabudowy do gminnej sieci kanalizacji deszczowej

wej w ograniczonym zakresie, zgodnie z zapisami w ustaleniach szczegółowych,

- d) lokalizację stacji transformatorowych w zależności od potrzeb, w miejscach posiadających bezpośredni dostęp do drogi,
 - e) lokalizację oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających ulic,
 - f) przebudowa istniejącej infrastruktury energetycznej kolidującej z projektowanymi obiektami i uzbrojeniem terenu może być zrealizowana na warunkach uzgodnionych z właścicielem sieci energetycznej,
 - g) dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych na terenach rolnych (R) oraz terenach rolnych i zieleni urządzonej (RZP) z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;
- 10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła z obowiązkiem stosowania technologii i paliw ekologicznych. Część zapotrzebowania na ciepło winna być pokryta z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
- 11) w zakresie zaopatrzenia w gaz zakłada się w okresie perspektywicznym doprowadzenie do terenu objętego ustaleniami planu sieci gazowej i rozbudowę sieci rozdzielczej. Lokalizacja obiektów i urządzeń oraz układ sieci winien wynikać z koncepcji gazyfikacji;
- 12) w zakresie zaopatrzenia w łącza telekomunikacyjne ustala się:
- a) rozbudowę istniejących sieci teletechnicznych w systemie kablowym,
 - b) budowa sieci napowietrznych dopuszczalna jest wyłącznie na terenach rolnych,
 - c) zaopatrzenie nowych abonentów w łącza teletechniczne z sieci niezależnych operatorów,
 - d) rozwój bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej. Lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej innej niż infrastruktura o nieznacznym oddziaływaniu, w rozumieniu przepisów odrębnych, poza terenami przeznaczonymi na cele zabudowy mieszkaniowej,

e) rozwój sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu (hotspot).

§ 19.

1. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV ustala się strefę bezpieczeństwa o szerokości 15,0m od skrajnego nieuziemionego przewodu linii.
2. W strefie bezpieczeństwa ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 - 2) dopuszcza się zabudowę o charakterze pomocniczym lub place postojowe po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządzającego linią;
 - 3) wszelkie prace budowlane prowadzone w strefie wymagają uzgodnienia z zarządcą sieci.
3. W przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie stosuje się ograniczeń zawartych w pkt 1 i 2.

§ 20.

1. Dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV ustala się strefy bezpieczeństwa o szerokości 5,0m od osi linii.
2. W strefie bezpieczeństwa ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 - 2) obowiązek uzyskania pozytywnej opinii zarządcy sieci przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę wszelkich obiektów budowlanych;
 - 3) wszelkie prace budowlane prowadzone w strefie wymagają uzgodnienia z zarządcą sieci.
3. W przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie stosuje się ograniczeń zawartych w ust. 1 i 2.

§ 21.

1. Dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia ustala się strefę bezpieczeństwa o szerokości po 15,0m od osi gazociągu.
2. W strefie bezpieczeństwa ustala się:
 - 1) zakaz wprowadzania sprzętu ciężkiego i składowania materiałów łatwopalnych;
 - 2) pozostawienie terenów w dotychczasowym użytkowaniu w celu zapewnienia nienaruszalności infrastruktury oraz bezpieczeństwa ludności i jej mienia,

- 3) wszelkie planowane inwestycje liniowe podziemne i naziemne przechodzące przez strefę bezpieczeństwa oraz roboty budowlane z nimi związane wymagają wcześniejszego uzgodnienia i nadzoru zarządzającego siecią.

§ 22.

1. Dla istniejącego rurociągu naftowego ustala się strefy bezpieczeństwa o szerokości po 20,0m od osi rurociągu.
2. W strefie bezpieczeństwa ustala się:
 - 1) zakaz realizacji wszelkiego rodzaju budowli, ogrodzeń, składów materiałów, szczególnie łatwopalnych itp.,
 - 2) pozostawienie terenów w dotychczasowym, rolniczym użytkowaniu w celu zapewnienia nienaruszalności infrastruktury oraz bezpieczeństwa ludności i ich mienia,
 - 3) wszelkie planowane inwestycje liniowe podziemne i naziemne przechodzące przez strefę bezpieczeństwa oraz roboty budowlane z nimi związane wymagają wcześniejszego uzgodnienia i nadzoru zarządzającego siecią.

§ 23.

1. Dla istniejącego terenu i obszaru górniczego Zagoty, ustanowionego decyzją OŚ.II.7510/24/2003/2004 z dnia 30 stycznia 2004r. Starosty Powiatu Płockiego obowiązuje prowadzenie eksploatacji i rekultywacja terenu zgodnie z warunkami zawartymi w koncesji.
2. Szczegółowe warunki zagospodarowania dla obszarów i terenów górniczych, zgodnie z zapisami § 39.

§ 24.

1. W zakresie eksploatacji złóż kopalin:
 - 1) dopuszcza się prowadzenie prac rozpoznawczych i dokumentacyjnych złożeń oraz prowadzenie eksploatacji na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R, w granicach gruntów nie wymagających uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolne;
 - 2) wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz zgodnie z warunkami zawartymi w § 39.

§ 25.

1. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się:

- 1) dopuszcza się wykorzystanie terenów i obiektów w sposób dotychczasowy, w zakresie zachowania funkcji i formy zabudowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu;
- 2) dopuszcza się możliwość zachowania istniejącej zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczonymi liniami zabudowy z możliwością dokonywania przebudowy i remontów;
- 3) dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejących obiektów zlokalizowanych częściowo poza wyznaczonymi liniami zabudowy, przy czym rozbudowa winna respektować wyznaczone linie zabudowy;
- 4) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu, chyba, że w ustaleniach szczegółowych ustalono inaczej.

§ 26.

1. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości, stanowiące podstawę do określenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

- 1) w wysokości 0% dla terenów:

- a) zabudowy usług oświaty, oznaczonych symbolami UO,
- b) zabudowy usług kultury oznaczonego symbolem UK,
- c) sportu i rekreacji, oznaczonego symbolem US,
- d) infrastruktury technicznej, oznaczonych symbolami I,
- e) dróg publicznych, oznaczonych symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD,
- f) publicznych ciągów pieszo-jezdných, oznaczonych symbolami KDX,
- g) publicznych ciągów pieszych, oznaczonych symbolami KX,
- h) dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami: KDW;

- 2) w wysokości 20 % dla terenów:

- a) zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolami A 1MN, A 3-5MN, A 19-33MN, A 37-41MN, A 57-76MN, B 1MN, C 1-8MN, D 1-3MN, D 5-6MN, D 14-17MN,
- b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolami A 1-3UMN, A 7-18UMN, A 27-29UMN,

A 31-33UMN, A 36-47UMN, B 1-4UMN,
C 1-2UMN, C 6UMN, D 1UMN,
D 12UMN,

c) zabudowy usługowej, oznaczonych
symbolami A 5-6U, B 1-3U, D 1U

d) zabudowy produkcyjnej, składów, ma-
gazynów i usług, oznaczonych symbo-
lami A 3-4PU, A 7-11PU, D 1PU.

Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe

§ 27.

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem MN
plan ustala jako przeznaczenie podstawowe
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na
obiekty towarzyszące zabudowie mieszka-
niowej: tereny zieleni urządzonej wraz z
obiektami małej architektury, infrastruktury
technicznej, garaże, zabudowę gospodar-
czą, parkingi, funkcje handlowo – usługowe
i innej działalności gospodarczej, oraz o
uciążliwościach nie przekraczających granic
terenu, do którego inwestor posiada tytuł
prawny, określonych w przepisach o ochro-
nie środowiska.

3. Wielkość powierzchni użytkowej obiektów
usługowych nie może przekraczać po-
wierzchni użytkowej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w granicach działki.

4. Wskaźniki dotyczące kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu określa ta-
bela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Maksymalny udział po- wierzchni zabudowy w powierzchni działki [%]	Minimalna powierzchni- nia biolo- gicznie czynna [%]	Charakter budynków 1)	Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych [m]	Forma dachu 2)	Spadki dachów [°] 3)	Kierunek kalenicy 4)	Maksymalna szerokość elewacji fronto- wej budynku [m]	Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych [m]	Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodar- czych 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A 1 – 2MN	20	60	W	10	D,W	25 – 40	A, B	16	7	W,Z
A 3MN	20	60	W	10	D, W	25 – 40	C	16	7	W,Z
A 4MN	25	50	W,B	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	12	7	W,Z
A 5MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	C	12	7	W,Z
A 6MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	C	12	7	W
A 7MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	12	7	W
A 8MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	C	12	7	W
A 9MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	B, C	12	7	W
A 10 – 12MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	12	7	W
A 13MN	30	50	W, B	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B, C	14	7	W
A 14 – 15MN	25	60	W, B	8,5	D	35 – 45	B, C	14	5	W
A 16MN	25	60	W,B,P	10	D, Cz,	35 – 45	B, C	15	6	W
A 17MN	25	50	W,B	10	D,W	25 – 40	A, B	15	7	W
A 18 – 19MN	15	60	W	10	D,W	25 – 40	A, B, C, D	16	7	W,Z
A 20MN	25	50	W	10	D,W	25 – 40	A, B, C, D	16	7	W,Z
A 21MN	15	60	W	10	D,W	25 – 40	A, B, C, D	16	7	W,Z
A 22MN	25	50	W	10	D,W	25 – 40	A, B, C, D	16	7	W,Z
A 23MN	15	60	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B, C, D	20	7	W,Z
A 24MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B, C, D	20	7	Z
A 25MN	20	60	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B, C, D	20	7	W,Z
A 26 – 30MN	20	60	W	10	D,W	25 – 40	A, B	16	7	W,Z
A 31 – 33MN	20	60	W	10	D,W	25 – 40	C, D	18	7	W,Z
A 34 – 36MN	25	50	W	10	D,W	25 – 40	A, B	14	7	W,Z
A 37 – 39MN	25	50	W	10	D,W	25 – 40	A, B	16	7	W,Z
A 40MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	14	7	W,Z
A 41MN	20	60	W	10	D,W	25 – 40	A, B, C	18	7	W,Z
A 42MN	30	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	B, C	14	7	W,Z
A 43MN	30	50	W,B	10	D, Cz, W	25 – 40	B, C	14	7	W, Z
A 44MN	25	50	W,B	10	D, Cz, W	25 – 40	B, C	17	7	W, Z
A 45MN	25	50	W,B	10	D, Cz	35 – 45	C	14	6	W
A 46MN	25	50	W,B	10	D, Cz	35 – 45	C	12	6	W, Z
A 47MN	25	50	W,B	10	D, Cz	35 – 45	C	12	6	W, Z
A 48MN	25	50	W,B	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	12	6	W, Z
A 49MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	12	7	W, Z
A 50MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	12	7	W, Z
A 51 – 53MN	25	50	S	8	P	-	-	6	5	W
A 54MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	12	7	W, Z
A 55MN	25	50	S	8	P	-	-	6	5	W
A 56 – 60MN	25	50	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	14	7	W, Z
A 61 – 62MN	20	60	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	14	7	W, Z
A 63 – 65MN	25	60	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	14	7	W, Z
A 66 – 70MN	20	60	W	10	D,W	25 – 40	A, B	16	7	W, Z

A 71MN	20	60	W	10	D,W	25 – 40	C, D	15	6	W, Z
A 72MN	20	60	W	10	D,W	25 – 40	C, D	15	6	W, Z
A 73 – 76MN	15	70	W	10	D,W	25 – 40	C, D	15	6	W, Z
B 1 – 2MN	20	60	W,B	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	16	7	W, Z
C 1 – 2MN	25	60	W,B	11	D, Cz, W	25 – 40	A, B	14	7	W
C 3 – 4MN	20	60	W,B	10	D, Cz, W	25 – 40	C, D	14	7	W, Z
C 5 – 9MN	20	60	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	12	7	W, Z
D 1 – 6MN	20	70	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B, C, D	15	7	W, Z
D 7MN	20	50	W,B	10	D, W	35 – 45	B	15	6	W, Z
D 8 – 10MN	30	50	W	10	D, W	35 – 45	B	14	6	W, Z
D 11MN	20	60	W	10	D, W	25 – 40	A, B	15	6	W
D 14 – 17MN	20	70	W	10	D, W	25 – 40	B	14	7	W, Z

- 1) Charakter budynków: W – wolnostojące, B – bliźniacze, S – zabudowa szeregowa.
- 2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, W – wielospadowy, P – płaski. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych.
- 3) Spadki dachów – dla dachów płaskich nie określa się. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niż 15° - dotyczy terenów, dla których nie dopuszcza się stosowania dachów płaskich.
- 4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej

stycznej, C – prostopadły do granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie określa się. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią.

- 5) Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji przy granicy działki, Z - zintegrowane z budynkiem mieszkalnym.
5. Dopuszcza się poszerzenie określonej w tabeli maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynku o 6,0m w przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażowych zintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego.
6. Warunki w zakresie podziału nieruchomości określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Minimalna wielkość nowych działek [m ²]	Minimalna szerokość frontów nowych działek [m]	Kąt położenia granic nowych działek ¹⁾
1.	2.	3.	4.
A 1 – 3MN	900	20	P
A 4MN	500	18	P
A 5MN	500	18	P, R
A 6 – 13MN	500	18	P, R
A 14 – 16MN	400	15	R
A 17MN	700	18	P
A 18 – 19MN	900	20	P
A 20MN	600	15	P
A 21MN	900	20	P
A 22MN	600	20	P
A 23MN	900	20	P
A 24 – 30MN	600	20	P
A 31 - 33MN	1000	24	P
A 34 - 39MN	600	20	P
A 40MN	900	20	P, R
A 41MN	900	24	P, R
A 42MN	500	20	P, R

A 43MN	500	20	R
A 44MN	600	18	R
A 45MN	500	18	R
A 46 - 48MN	400	18	R
A 49 - 50MN	600	18	P
A 51 - 53MN	240	6	P
A 54MN	600	18	P
A 55MN	240	6	P
A 56MN	500	18	P
A 57 - 62MN	600	20	P
A 63 - 65MN	500	18	P
A 66 - 70MN	900	20	P
A 71MN	1200	24	P
A 72MN	800	20	R
A 73 - 76MN	1200	24	R
B 1 - 2MN	1000	24	P
C 1 - 2MN	1200	24	R
C 3 - 4MN	1200	24	P
C 5 - 8MN	800	20	P
C 9MN	800	20	R
D 1 - 6MN	1200	24	P
D 7 - 10MN	900	20	P
D 11MN	900	24	P
D 14 - 16MN	1200	24	P
D 17MN	1200	24	R, P

- 1) Kąt położenia granic nowych działek:
R – równolegle do granic działek istniejących, P – prostopadle do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, prostopadle do jej stycznej.
7. Szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych:
 - 1) stanowiących dojazd do nie więcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0m;
 - 2) stanowiących dojazd do więcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 10,0m.
8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się:
 - 1) obsługę terenów z przyległych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliwe, należy zapewnić bezpośrednią obsługę działek i terenów z terenów dróg klasy niższej;
 - 2) dla każdej z istniejących i projektowanych działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej.
9. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
10. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki. Nie przewiduje się możliwości przyłączenia działek do sieci kanalizacji deszczowej.
11. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3.
12. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) części terenów A 14–15MN, A 33MN oraz A 40–41MN – związane z wyznaczonymi osiami widokowymi, zgodnie z § 11 pkt 7 i 8;
 - 2) A 9MN, A15–17MN, A33MN, A56–63MN, A66–76MN, C1–9MN, D1–4MN, D 14–17MN – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8–10;
 - 3) A 45MN i A 49MN oraz części terenów A 40MN, A 44MN, A 46–47MN, A 50MN, A 57– 58MN, C 1MN – zwią-

zane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;

- 4) A 14–15MN i A 45–47MN oraz części terenów A 16MN i A 45MN – związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11;
 - 5) A 49–56MN i części terenu A 47MN – związane ze strefą ochrony parcelacji P1, zgodnie z § 13 ust. 13;
 - 6) A 10–13MN i A 42–45MN – związane ze strefą ochrony parcelacji P2, zgodnie z § 13 ust. 14;
 - 7) części terenu A 48MN – związane ze strefą ochrony parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15;
 - 8) A 1–25MN, A 63–71MN – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
 - 9) A 2MN, A 4MN, A 6MN, A 66MN, A 68MN, A 70MN i D 16MN – związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20;
 - 10) A 14–16MN, A 45–47MN – związane z ochroną obiektów zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 24.
13. W części terenów oznaczonych symbolami: A 28MN, A 70MN, C 3MN i D 4MN, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje się strefę zieleni urządzonej, w granicach której obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbędnej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek.

14. Dla terenów oznaczonych symbolami A 14–16MN dopuszcza się nie stosowanie obowiązku lokalizacji zabudowy w obowiązującej linii zabudowy pod warunkiem uzyskania indywidualnych wytycznych sytuowania zabudowy od WKZ.

§ 28.

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem UMN, plan ustala, jako przeznaczenie podstawowe, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.
2. Zabudowa mieszkaniowa i usługi mogą być realizowane jako funkcje wyłączne lub współistniejące na działce, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W części terenów oznaczonych symbolami A 10–11UMN, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, wyznacza się strefę lokalizacji usług, w której obowiązuje realizacja funkcji usługowych przynajmniej w partach budynków.
4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na obiekty towarzyszące zabudowie mieszkaniowej lub usługom: tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury oraz urządzeniami rekreacyjnymi, tereny infrastruktury technicznej, zabudowę gospodarczą, garaże, parkingi.
5. Dla terenów A 2UMN i A 3UMN dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
6. Wskaźniki dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki [%]	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [%]	Charakter budynków 1)	Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych [m]	Forma dachu 2)	Spadki dachów [°]3)	Kierunek kalenicy4)	Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku [m]	Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych [m]	Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A 1UMN	20	60	W	11	D,Cz,W	25 – 40	C, D	20	7	W, Z
A 2 – 3UMN	20	60	S	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B, D	9	6	W
			W					20		
A 4UMN	20	60	W	10	D,Cz,W	25 – 40	C, D	18	6	W, Z
A 5UMN	20	60	W	10	D,Cz,W	25 – 40	B, C	18	6	W, Z
A 6UMN	20	60	W	10	D, W, P	25 – 40	C, D	18	7	W, Z
A 7UMN	20	60	W	11	D,Cz,W	25 – 40	A, B	20	7	W, Z
A 8UMN	20	60	W	11	D,Cz,W	25 – 40	A, B	20	7	W, Z
A 9UMN	15	70	W	11	D,Cz,W	25 – 40	A, B	20	7	W, Z
A 10 – 11UMN	25	40	S	10	D	25 – 40	B	10	7	W, Z
			B		D,Cz,W			16	7	
A 12UMN	20	60	W	10	D,Cz,W	25 – 40	B	20	7	W, Z
A 13UMN	20	60	W	10	D,Cz,W	25 – 40	C	20	7	W, Z
A 14 – 18UMN	20	60	W	11	D,Cz,W	25 – 40°	A, B	20	7	W, Z
A 19UMN	20	60	W	10	D,Cz,W	25 – 40	A, B	14	7	W, Z
A 20UMN	25	50	W	10	D,Cz,W	25 – 40	A, B	14	7	W, Z
A 21UMN	25	50	W	10	D,Cz,W	25 – 40	B	14	7	W, Z
A 22 – 23UMN	25	50	W, B	9	D, Cz	35 – 45	B, C	18	7	W
A 24UMN	25	50	W, B	9	D, Cz	35 – 45	B, C	14	7	W

A 25UMN	20	60	W	9	D,Cz,W	25 – 40	C, B	13	7	W, Z
A 26UMN	20	60	W	10	D,Cz,W	25 – 40	A, B, C	14	7	W, Z
A 27 – 29UMN	20	60	W	11	D,Cz,W	25 – 40	C	16	7	W, Z
A 30UMN	20	60	W	10	D,Cz,W	25 – 40	A, B	14	7	W, Z
A 31 – 32UMN	20	60	W	11	D,Cz,W	25 – 40	A, B, D	16	7	W, Z
A 33UMN	20	60	W	11	D,Cz,W	25 – 40	B, C	16	7	W, Z
A 34UMN	25	50	W, B	9	D, Cz	35 – 45	B, C	14	7	W
A 35UMN	25	50	W	10	D, Cz, P	25 – 40	A, B	16	7	W, Z
A 36UMN	15	70	W	9	D,Cz,W	25 – 40	A, B	12	7	W, Z
A 37 – 39UMN	15	70	W	9	D,Cz,W	25 – 40	A, B	14	7	W, Z
A 40UMN	15	70	W	11	D,Cz,W	25 – 40	A, B, C	18	7	W, Z
A 41 – 42UMN	15	70	W	11	D,Cz,W	25 – 40	A, B, C	14	7	W, Z
A 43 – 44UMN	15	70	W	11	D,Cz,W	25 – 40	A, B, C	16	7	W, Z
A 45 – 46UMN	15	70	W	11	D,Cz,W	25 – 40	C, D	16	7	W, Z
A 47UMN	30	50	W	11	D, Cz, W	25 – 40	A, B	20	7	W, Z
B 1 – 4UMN	20	60	W	10	D, Cz	25 – 40	A,B,C,D	14	6	W
C 1 – 2UMN	20	70	W	10	D, W	25 – 45	A, B	16	6	W, Z
C 3UMN	30	50	W, B	10	D, Cz, W	25 – 45	B	14	6	W, Z
C 4UMN	25	60	W	10	D, Cz, W	25 – 45	B, C	14	6	W
C 5UMN	25	60	W	10	D, Cz, W	25 – 45	B	16	6	W
C 6UMN	20	70	W	10	D, W	25 – 45	A, B	16	6	W, Z
D 1UMN	15	70	W, B	10	D, Cz, W	25 – 45	A, B	18	7	W
D 2UMN	25	60	W	10	D, W, P	25 – 45	A, B	20	7	W
D 3UMN	25	60	W	10	D, Cz, P	25 – 40	A, B	16	7	W
D 4UMN	25	60	W	10	D, Cz	25 – 45	A, B	15	7	W
D 5UMN	25	60	W	10	D, Cz	25 – 45	A, B	14	7	W
D 8UMN	25	60	W	10	D, Cz	25 – 45	B, C	16	7	W
D 9 – 10UMN	25	60	W	10	D, Cz	25 – 45	B	14	7	W
D 12UMN	15	70	W	10	D, Cz, W	25 – 45	C, D	16	7	W

1) Charakter budynków: W – wolnostojące, B – bliźniacze, S – zabudowa szeregowa, P - zabudowa pierzejowa, z możliwością lokalizacji przy granicy działki.

2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, W – wielospadowy, P – płaski. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych.

3) Spadki dachów – dla dachów płaskich nie określa się. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niż 15° - dotyczy terenów, dla których nie dopuszcza się stosowania dachów płaskich.

4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią.

5) Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji przy granicy działki, Z - zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub usługowym.

7. Dopuszcza się poszerzenie określonej w tabeli maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynku o 6,0m w przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażowych zintegrowanych z główną bryłą budynku o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym.

8. Warunki w zakresie podziału nieruchomości określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Minimalna wielkość nowych działek [m ²]	Minimalna szerokość frontów nowych działek [m]	Kąt położenia granic nowych działek ¹⁾
A 1UMN	1500	25	P, R
A 2 – 3UMN	1200 – dla zab. wolnostoj.	20	P, R
	400 – dla zab. szeregowej	9	
A 4UMN	900	20	P
A 5UMN	600	20	P
A 6UMN	600	20	P, R
A 7UMN	1500	25	P
A 8 – 9UMN	1500	25	P, R

A 10 – 12UMN	1500	25	P
A 13UMN	1500	25	P, R
A 14 – 18UMN	1500	25	P
A 19 – 21UMN	600	20	P
A 22 – 24UMN	600	15	R
A 25 – 26UMN	900	20	P, R
A 27UMN	900	20	P
A 28UMN	900	20	P, R
A 29UMN	1500	25	P, R
A 30UMN	900	20	P
A 31UMN	1500	25	P
A 32UMN	1500	25	P, R
A 33UMN	1500	25	P, R
A 34 – 35UMN	600	15	R
A 36 – 37UMN	1500	25	P, R
A 38 – 39UMN	1500	25	P
A 40UMN	900	20	P, R
A 41UMN	900	20	R
A 42UMN	1500	25	P, R
A 43UMN	1500	25	P
A 44UMN	1500	25	P, R
A 45UMN	1500	25	R
A 46UMN	1500	25	R
A 47UMN	1000	20	P
B 1 – 2UMN	1500	25	P, R
B 3UMN	1500	25	R
B 4UMN	1500	25	P, R
C 1 – 2UMN	1500	25	P, R
C 3 – 4UMN	1200	20	R
C 5UMN	1500	25	R
C 6UMN	1500	25	P, R
D 1UMN	1500	25	P
D 2 – 4UMN	1200	20	P, R
D 5UMN	900	20	P
D 8UMN	1200	25	P, R
D 9 – 10UMN	900	25	P, R
D 12UMN	1500	35	R

- 1) Kąt położenia granic nowych działek: R – równoległe do granic działek istniejących, P – prostopadłe do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, prostopadłe do jej stycznej.
9. Szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych:
 - 1) stanowiącej dojazd do nie więcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0m;
 - 2) stanowiącej dojazd do więcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 10,0m.
10. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
11. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się:
 - 1) obsługę terenów z przyległych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliwe, należy zapewnić bezpośrednią obsługę działek i terenów z terenów dróg klasy niższej;
 - 2) dla każdej z istniejących i projektowanych działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej;
 - 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A 1-2UMN, A 7-9UMN, A 14-16UMN, A 42-46UMN i A 47UMN wprowadza się zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej z drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem A 2KDG. Dla bezpośredniej obsługi ko-

munikacyjnej tych terenów ustala się projektowane przebiegi dróg lokalnych i dojazdowych;

- 4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A 45UMN i A 46UMN dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych przylegających bezpośrednio do pasa drogi głównej, oznaczonej symbolem A 2KDG, pod warunkiem zapewnienia im powiązania z projektowaną drogą lokalną, oznaczoną symbolem A 15KDL.
12. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3.
13. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) A 5UMN, A 15–18UMN, A 29UMN, A 33UMN, A 36–39UMN, A 42–43UMN, A 45–47UMN, B 1–4UMN, C 1–6UMN, D 1UMN, D 8–10UMN, D 12UMN – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8 – 10;
 - 2) A 25UMN, oraz części terenów A 22–24UMN, A 26UMN, A 30UMN, B 1UMN, B 3UMN, C 1UMN – związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;
 - 3) A 25–29UMN, A 36–37UMN oraz A 40–42UMN – związane z wyznaczonymi osiami widokowymi, zgodnie z § 11 pkt 7 i 8;
 - 4) B 4UMN, C 4UMN i C 6UMN – związane ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 13 ust. 8;
 - 5) A 6UMN, A 22–24UMN oraz części terenu A 34UMN – związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11;
 - 6) A 13UMN obowiązują ograniczenia związane ze strefą ochrony parcelacji P2, zgodnie z § 13 ust. 14;
 - 7) A 35UMN oraz części terenu A 34UMN – związane ze strefą ochrony parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15;
 - 8) A 36–39UMN – związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17;

- 9) części terenu A 39UMN – związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18;
- 10) A 1–13UMN, A 37–44UMN i A 47UMN – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
- 11) A 1UMN, A 9UMN, A 29UMN, A 45UMN, D 8UMN, D 12UMN – związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20;
- 12) A 22UMN, A 24UMN i A 42UMN – związane z ochroną obiektów zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 24.

14. W części terenów oznaczonych symbolami A 1UMN, A 7–9UMN, A 14–16UMN, A 36–39UMN, A 42UMN, A 47UMN, B 4UMN, C 6UMN, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje się strefę zieleni urządzonej, w granicach której obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbędnej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek.

§ 29.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem UMNW plan ustala jako przeznaczenie podstawowe usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na obiekty towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługom: tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury, tereny infrastruktury technicznej, parkingi.
3. Zabudowa mieszkaniowa i usługi mogą być realizowane jako funkcje wyłączne lub współistniejące na działce, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W części terenów oznaczonych symbolami A 1 – 6UMNWN, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, wyznacza się strefę lokalizacji usług, w której obowiązuje realizacja funkcji usługowych przynajmniej w partiach budynków.
5. Na terenie A1UMNWN w granicach działki nr ew. 531 ustala się lokalizację szaletu publicznego. Szalec należy urządzić jako ogólnodostępną toaletę wbudowaną w bryłę budynku o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym.
6. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów tymczasowych.
7. Wskaźniki dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki [%]	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [%]	Charakter budynków 1)	Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych [m]	Forma dachu 2)	Spadki dachów [°] 3)	Kierunek kalenicy 4)	Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku [m] 6)	Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych [m]	Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A 1UMNW	60	10	P	10	D, Cz	35 – 45	B, C	S	6	W
A 2UMNW	60	10	P	8	D, Cz	35 – 45	B	S	6	W
A 3UMNW	60	10	P, W	8	D, Cz	35 – 45	B	S	6	W
A 4UMNW	60	10	P, W	10	D, Cz	35 – 45	B, C	S	6	W
A 5UMNW	60	10	P, W	8	D, Cz	35 – 45	B	S	6	W
A 6UMNW	60	10	P	10	D, Cz	35 – 45	B	S	6	W
A 7UMNW	40	20	W	11	D, Cz	25 – 40	C, D	20	7	W

- 1) Charakter budynków: W – wolnostojące, P – zabudowa pierzejowa z lokalizacją przy granicy działki.
- 2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy. Dla budynków gospodarczych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych.
- 3) Spadki dachów – dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niż 15°.
- 4) Kierunek kalenicy: B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią.
- 5) Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: S – do pełnej szerokości działki;
- 6) Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji przy granicy działki.
8. Dla terenu, oznaczonego symbolem A 7UMNW dopuszcza się:
 - 1) lokalizację budynków przy granicy z działką sąsiednią;
 - 2) dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią dopuszcza się:
 - a) zastosowanie dachów jednospadowych,
 - b) zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niż 15°.
9. Plan ustala zasady podziału nieruchomości na działki:
 - 1) dla terenów oznaczonych symbolami: A 1UMNW, A 2UMNW, A 3UMNW, A 4UMNW, A 5UMNW i A 6UMNW:
 - a) obowiązuje kontynuowanie historycznych cech rozplanowania. Podział powinien uzyskać akceptację WKZ,
 - b) wielkość nowych działek – nie mniejsza niż 350m²,
 - c) szerokość frontów nowych działek – nie mniejsza niż 12,0m,
 - d) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzielone publiczne ciągi pieszo-jezdne i wydzielone drogi wewnętrzne,
 - e) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – równoległy do granicy z działką sąsiednią;
 - 2) dla terenu, oznaczonego symbolem A 7UMNW:
 - a) wielkość nowych działek – nie mniejsza niż 600m²,
 - b) szerokość frontów nowych działek – nie mniejsza niż 20,0m,
 - c) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną,
 - d) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – równoległy do granicy z działką sąsiednią,
 - e) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – równoległy do granicy z działką sąsiednią;
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów z przyległych ulic lub publicznych ciągów pieszo-jezdnymi.
11. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3.

12. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
13. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchni biologicznie czynne w granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczowej.
14. W zakresie lokalizacji reklam i informacji wizualnej, plan ustala:

- 1) zakaz lokalizacji elementów reklamowych wolnostojących oraz mocowanych do ogrodzeń i budynków niezwiązanych z działalnością prowadzoną na terenie działki;
- 2) zakaz realizacji reklam wielkoformatowych;
- 3) dopuszcza się lokalizację elementów informacyjnych dotyczących obiektów usytuowanych na terenie działki:
 - a) elementów wolnostojących o powierzchni informacyjnej nie większej niż 2,0m²,
 - b) elementów na budynkach, pod warunkiem ich uwzględnienia w kompozycji całej elewacji budynku, o łącznej powierzchni nie większej niż 20% powierzchni elewacji, na której są usytuowane.

15. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

- 1) A 1–6UMNW – związane z kształtowaniem obszaru przestrzeni publicznej, zgodnie z § 10 ust. 2;
- 2) A 7UMNW – związane z wyznaczonymi osiami widokowymi, o których mowa w § 11 pkt 7 i 8;

- 3) A 1–6UMNW – związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11;
- 4) A 1–3UMNW i A 7UMNW – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
- 5) A 1UMNW i A 3–6UMNW – związane z ochroną obiektów zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 24.

§ 30.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MNR plan ustala, jako przeznaczenie podstawowe, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną.
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na obiekty towarzyszące zabudowie mieszkaniowej: obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, oraz tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury.
3. Dopuszcza się lokalizację usług o uciążliwościach nie przekraczających granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, określonych w przepisach o ochronie środowiska, jako towarzyszących funkcji mieszkaniowej.
4. Nie przewiduje się możliwości realizacji usług jako funkcji wyłącznej na działce. Nie wprowadza się ograniczenia powierzchni usług w stosunku do powierzchni obiektów o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym.
5. Dopuszcza się budowę i rozbudowę obiektów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w istniejących siedliskach.
6. Ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.
7. Wskaźniki dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki [%]	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [%]	Charakter budynków 1)	Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych oraz związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym [m]	Forma dachu 2)	Spadki dachów [°]	Kierunek kalenicy 3)	Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku [m]	Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych [m]	Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A 1MNR	25	30	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A, B	14	7	W
A 2MNR	15	60	W	10	D, Cz, W	25 – 40	C	14	6	W
A 3MNR	15	60	W	10	D, Cz, W	25 – 40	C	14	6	W
C 1MNR	25	60	W	10	D, Cz, W	25 – 40	A	12	6	W

- 1) Charakter budynków: W – wolnostojące.
- 2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, W – wielospadowy.
- 3) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią.
- 4) Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące.
8. Określone wskaźniki intensywności wykorzystania terenu dotyczą działki lub części działki zlokalizowanej w granicach terenu.
9. Plan ustala zasady podziału nieruchomości na działki:
 - 1) wielkość nowych działek – nie mniejsze niż 2400m²;
 - 2) szerokość frontów nowych działek - nie mniejsza niż 35,0m;
 - 3) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną;
 - 4) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – równoległy do granicy z działką sąsiednią lub prostopadły do granicy frontowej działki.
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się:
 - 1) obsługę terenów z przyległych ulic;
 - 2) dla każdej z działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej.
11. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
12. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki.
13. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3.
14. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) A 2–3MNR, C 1MNR – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych zgodnie z § 12 pkt 8-10;
 - 2) A 1–3MNR – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej zgodnie z § 13 ust. 19.

§ 31.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem U plan ustala jako przeznaczenie podstawowe zabudowę usługową.
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na obiekty towarzyszące zabudowie usługowej: obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, tereny zieleni z urządzeniami rekreacyjnymi.
3. Dopuszcza się realizację w granicach działki zabudowy mieszkaniowej lub pomieszczeń mieszkalnych w budynkach usługowych wyłącznie dla potrzeb właściciela zakładu, przy czym powierzchnia użytkowa pomieszczeń związanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 30% ogólnej powierzchni użytkowej zabudowy na działce.
4. Wskaźniki dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki [%]	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [%]	Charakter budynków ¹⁾	Maksymalna wysokość budynków usługowych [m]	Forma dachu ²⁾	Spadki dachów [°] ³⁾	Kierunek kalenicy ⁴⁾	Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku [m]	Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych [m]	Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych ⁵⁾
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A 1U	35	20	W	11	D, Cz	15 – 35	B	35	4	W
A 2U	25	50	W	11	D, Cz, P	15 – 35	A	40	6	W
A 3U	25	40	W	10	D, Cz, P	15 – 35	C, D	30	6	W
A 4U	25	50	W	12	D, Cz	15 – 35	A, B	70	8	W
A 5U	25	40	W	9	D, Cz, P	15 – 35	B	40	6	W
A 6U	20	40	W	9	D, Cz, P	15 – 35	C	40	6	W
A 7U	15	40	W	9	D, Cz, P	15 – 35	A, B	30	6	W
A 8U	35	20	W	11	P	-	-	30	8	W, Z
A 9U	25	50	W	11	D, Cz	25 – 40	D	30	10	W, Z

B 1U	25	50	W	11	D, Cz, P	25 – 40	C, D	30	7	W, Z
B 2U	25	40	W	11	D, Cz, P	25 – 40	A, B	30	7	W, Z
B 3U	20	50	W	11	D, Cz, P	25 – 40	C, D	30	7	W, Z
C 1U	25	50	W	11	D, Cz	25 – 45	A, B	20	6	W
C 2U	25	50	W	11	D, Cz	25 – 45	C	20	7	W
C 3U	25	50	W	11	D	25 – 45	C	20	7	W, Z
D 1U	15	50	W	11	D, P	15-40	A, B	25	7	W
D 2U	30	40	W	11	D, P	25 – 40	C	30	7	W
D 3U	30	40	W	11	D, Cz, P	25 – 45	C	30	7	W

- 1) Charakter budynków: W – wolnostojące.
- 2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, P – płaski.
- 3) Spadki dachów – dla dachów płaskich nie określa się. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką sąsiednią, dopuszcza się zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niż 15°, w przypadku, gdy dla terenu ustalono większe spadki lub nie ustalono dachów płaskich.
- 4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej

stycznej, C – prostopadły do granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie określa się.

- 5) Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji przy granicy działki, Z - zintegrowane z budynkiem usługowym.
5. Dopuszcza się poszerzenie określonej w tabeli maksymalnej szerokości frontowej budynku o 5,0m w przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażowych zintegrowanych z główną bryłą budynku o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym.
6. Warunki w zakresie podziału nieruchomości określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Minimalna wielkość nowych działek [m ²]	Minimalna szerokość frontów nowych działek [m]	Kąt położenia granic nowych działek 1)
A 1U	1000	20	P
A 2U	1500	25	P
A 3U	2000	30	R
A 4U	1000	25	P, R
A 5U	3000	35	P, R
A 6U	3500	50	R
A 7U	2500	25	P, R
A 8U	900	20	P
A 9U	2000	30	P, R
B 1U	1500	25	P, R
B 2U	1500	25	P
B 3U	1500	25	P,R
C 1U	600	20	P
C 2U	1000	25	P
C 3U	900	15	R
D 1U	2000	40	R
D 2U	2000	40	P
D 3U	600	20	P

- 1) Kąt położenia granic nowych działek: R – równoległy do granic działek istniejących, w przypadku, gdy granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, P – prostopadły do pasa drogowego, w przypadku, gdy pas drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej.

7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów i działek z przylegających ulic dojazdowych, lokalnych i publicznych ciągów pieszo – jezdnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliwe, należy zapewnić bezpośrednią obsługę działek i terenów z terenów dróg klasy niższej.

8. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
 9. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki lub do kanalizacji deszczowej.
 10. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3.
 11. W części terenów oznaczonych symbolami A 5–7U, C 1–2U, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje się strefę zieleni urządzonej, w granicach której obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbędnej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek.
 12. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) A 5–11U, B 1–3U, C 1U – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10;
 - 2) A 3U – związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy zgodnie z § 11 pkt 6;
 - 3) A 3U, A 5–6U oraz A 9U – związane z wyznaczonymi osiami widokowymi, zgodnie z § 11 pkt 7 i 8;
 - 4) B 1– 3U i C 1–2U – związane ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 13 ust. 8;
 - 5) A 1U oraz części terenu A 4U – związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11;
 - 6) A 3U oraz części terenu A 4U – związane ze strefą ochrony parcelacji P2, zgodnie z § 13 ust. 14;
 - 7) części terenu A 4U – związane ze strefą ochrony parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15;
 - 8) A 5–6U – związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17;
 - 9) A 7U – związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18;
 - 10) A 1U i A 8–9U – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
 - 11) C 1U – związane z ochroną obiektów zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 23 i 24.
- § 32.
1. Dla terenów oznaczonych symbolem UK plan ustala jako przeznaczenie zabudowę usług kultury (obiekty sakralne).
 2. Plan ustala zachowanie i konserwację istniejących kościołów wraz z otoczeniem, wpisanych do rejestru zabytków. Wszelkie działania przy obiektach i w ich otoczeniu winny być prowadzone w uzgodnieniu z WKZ.
 3. Warunki dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu należy ustalić indywidualnie z WKZ, w zależności od rodzaju prac, na etapie planowania inwestycji.
 4. W zakresie zasad podziału nieruchomości – nie dopuszcza się dokonywania wtórnego podziału działek.
 5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów i działek z przylegających ulic. Dla terenu A 1UK dopuszcza się obsługę poprzez teren publicznego placu A 1KD.
 6. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających ulicach zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
 7. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki.
 8. Miejsca postojowe należy zapewnić poza terenem, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3.
 9. Dla terenu A 1UK obowiązują ustalenia i ograniczenia związane:
 - 1) z kształtowaniem obszaru przestrzeni publicznej, zgodnie z § 10 ust. 2;
 - 2) ze strefą ochrony historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11;
 - 3) z ochroną obiektów zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 22.
 10. Dla terenu C 1UK obowiązują ustalenia i ograniczenia związane:
 - 1) z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10;
 - 2) ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 13 ust. 8;
 - 3) z ochroną obiektów zabytkowych, zgodnie z § 13, ust. 22.

§ 33.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem UO plan ustala jako przeznaczenie podstawowe zabudowę usług oświaty.
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na obiekty towarzyszące usługom oświaty: obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, tereny zieleni z urządzeniami rekreacyjnymi oraz usługi sportu, administracji, opieki zdrowotnej i usługi biurowe.
3. Dla zabudowy plan ustala:
 - 1) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 50% powierzchni działki;
 - 2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki;
 - 3) wysokość budynków nieprzekraczającą:
 - a) dla terenu A 1UO - 17,0m,
 - b) dla terenów A 2UO, C 1UO, C 2UO i D 1UO - 13,0m,
 - c) dla terenu A 3UO – 9,0m;
 - 4) szerokość elewacji frontowej nieprzekraczającą
 - a) dla terenu A 1UO, C 1UO - 80,0m,
 - b) dla terenu A 3UO – 60,0m,
 - c) dla terenu D 1UO – 50,0m,
 - d) dla terenu A 2UO – 45,0m,
 - e) dla terenu C 2UO – 40,0m;
 - 5) dachy płaskie lub spadziste, o kącie nachylenia połaci od 15° do 30°;
 - 6) dopuszcza się samodzielne budynki garażowe i gospodarcze, sytuowane na działce lub bezpośrednio przy granicy działki, o wysokości do 7,0m i spadkach dachów jak na budynkach usługowych.
4. W zakresie zasad podziału nieruchomości – nie dopuszcza się dokonywania wtórnego podziału działek.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów i działek z przylegających ulic. Dla terenu A 3UO ustala się obsługę komunikacyjną poprzez teren publicznego placu A 2KD.
6. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
7. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczowej.

8. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3. Dla terenu A 3UO dopuszcza się zaspokojenie zapotrzebowania na miejsca postojowe na terenach sąsiednich.
9. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) C 1–2UO – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8 – 10;
 - 2) A 2UO – związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;
 - 3) C 1–2UO – związane ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 13 ust. 8;
 - 4) A 2–3UO – związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11 uchwały;
 - 5) A 3UO – związane ze strefą ochrony parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15;
 - 6) A 1UO – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
 - 7) A 2UO – związane z ochroną obiektów zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 23 i 24.
10. W części terenów oznaczonych symbolami C 1 – 2UO, D 1UO, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje się strefę zieleni urządzonej, w granicach której obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbędnej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek.

§ 34.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem UA plan ustala jako przeznaczenie podstawowe zabudowę usług administracji.
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na funkcje usługowe o charakterze biurowym.
3. Dla zabudowy plan ustala:
 - 1) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki – nieprzekraczający 90%;
 - 2) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – od 0% do 10%;
 - 3) charakter budynków – zabudowa pierzejowa z lokalizacją budynku przy granicy z działką sąsiednią;
 - 4) wysokość zabudowy – nieprzekraczającą 16,0m;

- 5) szerokość elewacji frontowej budynków – do pełnej szerokości działki;
 - 6) forma dachów – dachy czterospadowe lub wielospadowe;
 - 7) spadki dachów – 35° do 45°;
 - 8) kierunek głównej kalenicy dachu – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki.
4. W zakresie zasad podziału nieruchomości – nie dopuszcza się dokonywania wtórnego podziału działek.
 5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów z przyległej ulicy lokalnej i publicznego ciągu pieszo-jezdnego.
 6. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
 7. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej.
 8. Miejsca postojowe ustala się w granicach terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla potrzeb terenu na innych terenach, w odległości nie większej niż 100m od jego granic.
 9. Dla terenu A 1UA obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) związane z kształtowaniem obszaru przestrzeni publicznej, zgodnie z § 10 ust. 2;
 - 2) związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11;
 - 3) związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19.
- § 35.
1. Dla terenów oznaczonych symbolem US, plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny sportu i rekreacji.
 2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usług o charakterze publicznym np. z zakresu zdrowia, administracji itp., obiektów usług o charakterze komercyjnym z zakresu handlu i gastronomii, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, parkingów.
 3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionego w ust. 2 jest:
 - 1) powiązanie ich z obsługą funkcji podstawowej;
 - 2) zachowanie proporcji, tak, aby suma powierzchni użytkowej pomieszczeń o przeznaczeniu dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni użytkowej pomieszczeń o przeznaczeniu podstawowym w granicach terenu.
4. Dla zabudowy plan ustala:
 - 1) powierzchnię zabudowy – nieprzekraczającą 15% powierzchni działki;
 - 2) powierzchnię biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70% powierzchni działki;
 - 3) wysokość budynków – nieprzekraczającą 13,0m;
 - 4) szerokość elewacji frontowej – nieprzekraczającą 50,0m;
 - 5) formę dachów – według rozwiązań indywidualnych.
 5. W zakresie zasad podziału nieruchomości:
 - 1) wielkość nowych działek – nie mniejsze niż 3000m²;
 - 2) szerokość frontów nowych działek – nie mniejszą niż 50,0m;
 - 3) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną;
 - 4) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych 10,0m;
 - 5) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do granicy z działką sąsiednią.
 6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów i działek z przylegających ulic lokalnych i dojazdowych.
 7. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
 8. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki.
 9. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3.
 10. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

- 1) A 1 – 2US - związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17.
§ 36.
1. Dla terenów, oznaczonych symbolem USR, plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny sportu i rekreacji ekstensywne.
2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz zbiorników wodnych.
3. Ustala się:
 - 1) zmianę sposobu użytkowania rolnego na użytkowanie jako tereny sportu i rekreacji;
 - 2) możliwość zachowania rolniczego użytkowania terenu do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.
4. W ramach urządzenia terenu jako terenu sportu i rekreacji ustala się:
 - 1) lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń związanych ze sportem, rekreacją i spędzaniem wolnego czasu tj. pola golfowe, trasy do jazdy konnej oraz obiektów hotelowych i gastronomicznych, przy czym lokalizacja budynków dopuszczalna jest wyłącznie w granicach wyznaczonych stref lokalizacji zabudowy, oznaczonych na rysunku;
 - 2) wprowadzenie nasadzeń zieleni ozdobną w formie kęp, przy jednoczesnym zachowaniu otwartego charakteru przestrzeni;
 - 3) zachowanie 90% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
5. Dla zabudowy w granicach strefy lokalizacji zabudowy ustala się:
 - 1) powierzchnię zabudowy – nieprzekraczającą 20% powierzchni działki w granicach strefy;
 - 2) wysokość budynków – nieprzekraczającą 12,0m;
 - 3) szerokość elewacji frontowej – nieprzekraczającą 30,0m;
 - 4) forma dachów – dachy dwu lub czterospadałowe;
 - 5) spadki dachów – 25° do 45°;
 - 6) kierunek głównej kalenicy dachu - równoległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią.
6. W przypadku zachowania rolniczego użytkowania terenów obowiązują odpowiednio warunki zawarte w § 40 ust. 3 i 5.
7. W zakresie zasad podziału nieruchomości ustala się:
 - 1) wielkość nowych działek – nie mniejsze niż 3000m²;
 - 2) szerokość frontów nowych działek - nie mniejsza niż 35,0m;
 - 3) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną;
 - 4) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych 8,0m;
 - 5) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do granicy z działką sąsiednią.
8. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
9. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki.
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów z dróg przyległych z wyłączeniem możliwości obsługi z terenów dróg głównych ruchu przyspieszonego (KDGP). Obsługa terenów rolniczych i zieleni urządzonej z terenu dróg głównych ruchu przyspieszonego (KDGP) możliwa jedynie z dróg serwisowych zlokalizowanych w ich korytarzach drogowych.
11. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.
12. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów:
 - 1) A 2–10USR - związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8 – 10;
 - 2) A 5–6 USR - związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17;
 - 3) A 5–9 USR - związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18;
 - 4) A 1–3 USR i A 10 USR - związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
 - 5) A 1–3 USR i A 10 USR - związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20.

§ 37.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem UTR, plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny usług turystyki i rekreacji.
2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usług gastronomicznych, hotelowych i innych związanych z rozrywką i wypoczynkiem oraz obiektów opieki zdrowotnej.
3. Dla zabudowy plan ustala:
 - 1) powierzchnię zabudowy – nieprzekraczającą 15% powierzchni działki;
 - 2) powierzchnię biologicznie czynną – nie mniejszą niż 60% powierzchni działki;
 - 3) wysokość budynków – nieprzekraczającą 13,0m;
 - 4) szerokość elewacji frontowej – nieprzekraczającą 50,0m;
 - 5) forma dachów – według rozwiązań indywidualnych.
4. W zakresie zasad podziału nieruchomości:
 - 1) wielkość nowych działek – nie mniejsze niż 3000m²;
 - 2) szerokość frontów nowych działek - nie mniejszą niż 50,0m;
 - 3) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną;
 - 4) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych 10,0m;
 - 5) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do granicy z działką sąsiednią.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów z przyległych ulic dojazdowych.
6. Dla części terenu oznaczonego symbolem A 1UTR obowiązują ograniczenia związane z ochroną gruntów zmeliorowanych zgodnie z § 12 pkt 8–10.

§ 38.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem PU plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów na obiekty towarzyszące zabudowie produkcyjnej, usługowej, składom i magazynom: tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacyjnymi, obiekty infrastruktury technicznej związane z obsługą terenu, parkingi.
3. Dopuszcza się możliwość lokalizacji masztów telefonii komórkowej, wież i masztów radiokomunikacyjnych oraz radionawigacyjnych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych.
4. Dopuszcza się realizację w granicach działki zabudowy mieszkaniowej lub pomieszczeń mieszkalnych w budynkach produkcyjnych i usługowych wyłącznie dla potrzeb właściciela zakładu, przy czym powierzchnia użytkowa pomieszczeń związanych funkcją mieszkalną nie może przekraczać 30% ogólnej powierzchni użytkowej zabudowy na działce.
5. Dla terenu D 3PU dopuszcza się zachowanie i rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy związanej z rolnictwem, przy zachowaniu wskaźników dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ust. 6.
6. Dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy związanej z obsługą wjazdu i wejścia na teren zakładu, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 40,0m², wykraczającej przed wyznaczoną linię zabudowy na działce. Wysokość takich budynków nie powinna przekraczać 7,0m.
7. Wskaźniki dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki [%]	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [%]	Charakter budynków 1)	Maksymalna wysokość budynków [m]	Forma dachu 2)	Spadki dachów [°] 3)	Kierunek kalenicy 4)	Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku [m]	Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych [m]	Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A 1PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	A, B	30	7	W
A 2PU	60	10	W	12	D, Cz, P	15 – 35	C, D	30	7	W
A 3PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	A, B	25	7	W
A 4PU	50	20	W	12	D, Cz, P	15 – 35	C, D	35	7	W
A 5PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	A, B	25	7	W
A 6PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	C, D	25	7	W
A 7PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	A, B, C, D	25	7	W
A 8PU	15	50	W	9	D, Cz, P	15 – 35	A, B	30	6	W
A 9PU	15	50	W	9	D, Cz, P	15 – 35	A, B	30	6	W
A 10PU	15	50	W	9	D, Cz, P	15 – 35	A, B	30	6	W

A 11PU	15	40	W	9	D, Cz, P	15 – 35	A, B	30	6	W
C 1PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	A, B	30	7	W
D 1PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	A, B	35	7	W
D 2PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	C, D	30	7	W
D 3PU	50	20	W	10	D, Cz, P	15 – 35	C, D	32	7	W

- 1) Charakter budynków: W – wolnostojące.
- 2) Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, P – płaski;
- 3) Spadki dachów – dla dachów płaskich nie określa się.
- 4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z

działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie określa się.

- 5) Warunki lokalizacji garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji przy granicy działki.
8. Dopuszcza się przekroczenie wysokości budynków określonych w ust. 6 w przypadku uzasadnionym potrzebami technologicznymi prowadzonej produkcji.
9. Warunki w zakresie podziału nieruchomości określa tabela:

Oznaczenie terenu na rysunku planu	Minimalna wielkość nowych działek [m ²]	Minimalna szerokość frontów nowych działek [m]	Kąt położenia granic nowych działek ¹⁾
A 1PU	1500	35	P
A 2PU	2000	35	R, P
A 3PU	2000	35	P
A 4PU	3000	35	R
A 5PU	1000	25	P
A 6PU	1500	30	R
A 7PU	2000	35	R, P
A 8PU	2500	25	P
A 9PU	2500	25	P
A 10PU	2500	25	P
A 11PU	2500	25	P, R
C 1PU	1500	35	P, R
D 1PU	3000	40	P, R
D 2PU	1500	30	P, R
D 3PU	1500	35	R

- 1) Kąt położenia granic nowych działek: R – równoległy do granic działek istniejących, w przypadku, gdy granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, P – prostopadły do pasa drogowego, w przypadku, gdy pas drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej.
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się:
 - 1) obsługę komunikacyjną terenów i działek z przylegających ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, publicznych ciągów pieszych oraz wydzielonych w granicach terenów dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem, iż należy dążyć do zapewnienia bezpośredniej obsługi działek i terenów z terenów dróg klasy niższej;
 - 2) dla każdej z istniejących i projektowanych działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej;
 - 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A 2-3PU, A 8PU i A 11PU wprowadza się zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej z drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem A 2KDG;
 - 4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A 8PU i A 11PU dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych przylegających bezpośrednio do pasa drogi głównej, oznaczonej symbolem A 2KDG, pod warunkiem zapewnienia

nia im powiązania z projektowaną drogą lokalną, oznaczoną symbolem A 13KDL.

11. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
 12. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczowej.
 13. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.
 14. Dla części terenów oznaczonych symbolami A 1–2PU, A 4PU, A 8–11PU, D 1PU, D 3PU obowiązują ograniczenia związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8–10 uchwały.
 15. W części terenów oznaczonych symbolami A 2–4PU, A 9PU i A 10PU, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje się strefę zieleni urządzonej, w granicach której obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbędnej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek oraz lokalizacji zabudowy związanej z obsługą wjazdu i wejścia na teren zakładu.
 - 1) A 1–2PU - związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
 - 2) A 7PU oraz części terenów A 5-6PU – związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;
 - 3) A 1–2PU - związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20;
 - 4) A 8–11PU - związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18.
 16. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) eksploatacja kopaliny powinna być prowadzona zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących geologii i górnictwa (ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.);
 - 2) eksploatację złóż należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
 - 3) prowadzenie robót eksploatacyjnych w sposób dostosowany do warunków geologiczno-górnictwowych i wyposażenia technicznego, tak by były zachowane odpowiednie parametry: wysokość skarp eksploatacyjnych, szerokość pólek roboczych, kąt nachylenia skarp i zboczy stałych i roboczych – zapewniające bezpieczeństwo geotechniczne, bezpieczeństwo zatrudnionej złogi i bezpieczeństwo ruchu zakładu górnictwa;
 - 4) zachować pasy ochronne wzdłuż dróg, granic działek sąsiednich o szerokości nie mniejszej niż 6,0m;
 - 5) przedsiębiorca zobowiązany jest do postępowania z masami ziemnymi, usuwanymi lub przemieszczanymi w związku z eksploatacją kopaliny, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania odpadami (ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
 - 6) zakaz lokalizacji zabudowy w obszarze górnictwa z dopuszczeniem realizacji obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z eksploatacją kopaliny;
 - 7) dopuszcza się w granicach obszaru górnictwa lokalizację:
 - a) budynków z pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi,
 - b) punktu naprawy sprzętu,
 - c) urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych, przemysłowych, wód opadowych i nieczystości stałych.
- § 39.
1. Dla terenów oznaczonych symbolem PG plan ustala jako przeznaczenie tereny eksploatacji powierzchniowej.
 2. Ustala się warunki prowadzenia eksploatacji i zagospodarowania terenu:
 3. Po zakończeniu eksploatacji kruszywa teren należy rekultywować. Ustala się leśny lub wodny kierunek rekultywacji.
 4. Dla zabudowy plan ustala dostosowanie formy, skali obiektów oraz intensywności wykorzystania terenu do potrzeb technolo-

gicznych, udokumentowanych programem funkcjonalnym.

5. W zakresie zasad podziału nieruchomości:

- 1) wielkość nowych działek – nie mniejsze niż 3000m²;
- 2) szerokość frontów nowych działek - nie mniejsza niż 50,0m;
- 3) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną;
- 4) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych 10,0m;
- 5) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do granicy z działką sąsiednią.

6. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.

7. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki.

8. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 3.

§ 40.

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem I plan ustala jako przeznaczenie tereny infrastruktury technicznej.
2. Dopuszcza przeznaczenie terenów na obiekty towarzyszące zabudowie infrastruktury technicznej: tereny zieleni urządzonej, parkingi, obiekty administracyjno-socjalne.
3. W części terenu oznaczonego symbolem C 1I, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje się strefę zieleni urządzonej, w granicach której obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbędnej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek.
4. W części terenu oznaczonego symbolem D1I lokalizuje się podczyszczalnię wód opadowych.
5. Dla zabudowy plan ustala:
 - 1) powierzchnię zabudowy – nieprzekraczającą 15% powierzchni działki;
 - 2) powierzchnię biologicznie czynną – nie mniejsza niż 60% powierzchni działki;

3) wysokość budynków – nieprzekraczająca 13,0m;

4) szerokość elewacji frontowej – nieprzekraczająca 50,0m;

5) forma dachów – dachy dwu i czterospadałowe lub dachy płaskie;

6) spadki dachów, w przypadku zastosowania dachów spadzistych – 15° do 30°;

7) kierunek głównej kalenicy dachu – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki.

6. W zakresie zasad podziału nieruchomości ustala się:

1) dostosowanie parametrów działek do potrzeb technologicznych;

2) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną;

3) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych 10,0m;

4) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do granicy z działką sąsiednią.

7. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.

8. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczowej.

9. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.

10. W części terenu oznaczonego symbolem D 1I, w miejscu oznaczonym na rysunku planu, lokalizuje się strefę zieleni urządzonej, w granicach której obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utwardzania nawierzchni do niezbędnej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek.

11. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

1) A 1I - związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;

2) A 2I - związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17;

- 3) A 3I – związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18;
- 4) A 3I i C 1I - związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8–10.

§ 41.

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem R plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze.
2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej, elektrowni wiatrowych, zbiorników wodnych oraz zalesień na glebach klasy V i VI.
3. Ustala się:
 - 1) zachowanie rolniczego użytkowania terenu;
 - 2) dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejących siedlisk oraz realizację nowej zabudowy zagrodowej, obiektów produkcji rolnej oraz obiektów związanych z obsługą rolnictwa, przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) wielkość gospodarstwa, w ramach którego dopuszczalna jest realizacja nowej zabudowy – nie mniejsza niż 8,0 ha;
 - b) wielkość działki – nie mniejsza niż 1,0ha,
 - c) wielkość siedliska lub terenu związanego z obiektem produkcyjnym nie powinna przekraczać 5000 m².
4. Dla terenów oznaczonych symbolami: A 4–10R i A 12R ustala się zakaz zabudowy w strefie o szerokości 30m od istniejącego cieku (w każdą stronę).
5. Dla zabudowy plan ustala:
 - 1) powierzchnię zabudowy – nieprzekraczającą 30% powierzchni terenu wydzielonego siedliska lub terenu związanego z obiektem produkcyjnym;
 - 2) powierzchnię biologicznie czynną – nie mniejszą niż 60% powierzchni terenu wydzielonego siedliska lub terenu związanego z obiektem produkcyjnym;
 - 3) wysokość zabudowy – nieprzekraczającą 10,0m;
 - 4) szerokość elewacji frontowej – nieprzekraczającą 40,0m;
 - 5) forma dachów – dachy dwu i czterospadowe lub dachy płaskie;
 - 6) spadki dachów, w przypadku zastosowania dachów spadzistych – 20° do 40°;
 - 7) kierunek głównej kalenicy dachu – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki.
6. W zakresie zasad podziału nieruchomości ustala się:
 - 1) wielkość nowych działek – nie mniejsze niż 3000m²;
 - 2) szerokość frontów nowych działek - nie mniejsza niż 35,0m;
 - 3) wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną;
 - 4) minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych 10,0m;
 - 5) kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasów ulic – prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do granicy z działką sąsiednią.
7. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
8. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki.
9. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów z dróg przyległych z wyłączeniem możliwości obsługi z terenów dróg głównych ruchu przyspieszonego (KDGP). Obsługa terenów rolniczych z terenu dróg głównych ruchu przyspieszonego (KDGP) możliwa jedynie z dróg serwisowych zlokalizowanych w ich korytarzach drogowych.
10. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.
11. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) A 2R, A 4–12R, B 1–3R, C 1–7R, D 1–7R - związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8–10;

- 2) C 1R – związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;
- 3) A 1–3R – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
- 4) A 2R, A 4R, A 10R, D 2R - związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20;
- 5) D 1R, D 3–4R - związane ze strefą bezpieczeństwa linii napowietrznej 110kV, zgodnie z § 19 ust. 2;
- 6) C 2–3R, C 5–7R, D 2R i D 5R - związane ze strefą bezpieczeństwa ropociągu, zgodnie z § 22 ust. 2;
- 7) D 1R, D 3–4R - związane ze strefą bezpieczeństwa gazociągu, zgodnie z § 21 ust. 2.

§ 42.

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem RZL plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze do zalesienia.
2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej, elektrowni wiatrowych oraz zbiorników wodnych.
3. Ustala się:
 - 1) zmianę sposobu użytkowania rolnego na użytkowanie leśne;
 - 2) nasadzenia należy wprowadzać nie bliżej niż 3,0m od granicy z działką pozostającą w użytkowaniu rolniczym;
 - 3) po wprowadzeniu zalesienia obowiązuje prowadzenie gospodarki leśnej w zakresie niezbędnym dla utrzymania właściwych warunków ekologicznych i wartości użytkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) możliwość zachowania rolniczego użytkowania terenu;
 - 5) nie dopuszcza się możliwości realizacji nowej zabudowy.
4. W zakresie zasad podziału nieruchomości ustala się podział zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
5. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) A 1RZL i D 1–2RZL – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8–10;

- 2) A 1RZL – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
- 3) A 1RZL – związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20.

§ 43.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZP plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni urządzonej.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy towarzyszącej: obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu A 2ZP dopuszcza się możliwość:
 - 1) zagospodarowanie terenu na tereny usług oświaty. W przypadku zagospodarowania terenu na tereny usług oświaty obowiązują odpowiednio warunki zawarte w § 33;
 - 2) lokalizacji parkingu dla obsługi sąsiednich terenów.
4. Dla terenów A 6ZP i C 1ZP ustala się możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej związanej ściśle z obsługą i uzupełnieniem usług kultury. Odpowiednio dla terenu A 7ZP terenu A 1UK, dla terenu C 1ZP terenu C 1UK.
5. Dla terenu D 2ZP dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy, w wyznaczonej na rysunku planu, strefie lokalizacji zabudowy.
6. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 3, plan ustala:
 - 1) powierzchnię zabudowy – nieprzekraczającą 10% powierzchni działki;
 - 2) wysokość budynków – nieprzekraczającą 10,0m;
 - 3) szerokość elewacji frontowej – nieprzekraczającą:
 - a) dla terenów A 2ZP i A 6ZP – 50,0m,
 - b) dla terenów C 1ZP i D 2ZP – 30,0m;
 - 4) forma dachów - dachy dwu lub czterospadowe;
 - 5) spadki dachów - 25° do 45°;
 - 6) kierunek głównej kalenicy dachu - równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki.
7. Plan ustala:
 - 1) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 85% powierzchni terenu;

- 2) zakaz realizacji reklam wielkoformatowych;
- 3) nie dopuszcza się dokonywania podziału nieruchomości.
8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów z dróg przyległych. Dla terenu A 6ZP dopuszcza się obsługę komunikacyjną poprzez teren publicznego placu A 1KDD.
9. Plan ustala zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przylegających istniejących i projektowanych ulicach i drogach wewnętrznych zgodnie z warunkami określonymi w § 18.
10. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki.
11. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) A 9ZP, A 11ZP, B 1ZP, B 2ZP, C 1ZP - związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8–10;
 - 2) A 6ZP - związane z kształtowaniem obszaru przestrzeni publicznej, zgodnie z § 10 ust. 2;
 - 3) A 8ZP - związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;
 - 4) A 12ZP, B 1ZP, D 1 – 2ZP - związane ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 13 pkt 7;
 - 5) D 1 – 2ZP - związane ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 13 pkt 9;
 - 6) A 6 – 7ZP - związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11;
 - 7) A 8ZP - związane ze strefą ochrony parcelacji P1, zgodnie z § 13 ust. 13;
 - 8) A 2ZP, A 9 – 10ZP - związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
 - 9) D 2ZP - związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20;
 - 10) A 6ZP, A 12ZP, B 1ZP, C 1ZP i D 2ZP - związane z ochroną obiektów zabytkowych, zgodnie z § 13 ust. 22 i ust. 24.

§ 44.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZC plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny cmentarzy.
2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy towarzyszącej terenom cmentarzy: urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych obiektów kubaturowych, związanych z podstawowym przeznaczeniem terenów, np. kaplica, dom pogrzebowy itp. oraz dojazdów i parkingów.
3. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) C 1ZC - związane z ochroną gruntów zmeliorowanych zgodnie z § 12, pkt 8-10;
 - 2) A 1 ZC i C 1ZC - związane ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 13 ust. 6;
 - 3) A 1ZC i C 1ZC - związane z ochroną obiektów zabytkowych zgodnie z § 13 ust. 24.

§ 45.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny lasów.
2. Ustala się prowadzenie gospodarki leśnej w zakresie niezbędnym dla utrzymania właściwych warunków ekologicznych i wartości użytkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Nie dopuszcza się możliwości realizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń dopuszczonych do lokalizacji na terenach leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A 1ZL obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów związane:
 - 1) z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10;
 - 2) ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19.

§ 46.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem W plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny wód powierzchniowych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
 - 1) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z piętrzeniem i retencjonowaniem wód;

- 2) obowiązek umożliwienia dostępu dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
- 3) zakaz realizacji urządzeń nie związanych z gospodarką wodną.

§ 47.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KD plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny placów publicznych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zintegrowaną przestrzeń ogólnodostępną, obejmującą m.in. rozwiązania komunikacji pieszej, parkingi, zieleń, przystanki komunikacji zbiorowej i taxi.
3. Dla terenu A 1KD dopuszcza się lokalizację, w miejscu istniejącego przystanku, budowę nowego obiektu łączącego funkcję przystanku, handlowo-usługowe oraz szaletu publicznego. Forma obiektu powinna nawiązywać do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i ukształtowania bryły budynku. Powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 30 m².
4. Dla terenu A 2KD dopuszcza się lokalizację obiektu szaletu publicznego. Powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 30m².
5. Dla terenów obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) A 1 KD – związane z kształtowaniem obszaru przestrzeni publicznej, zgodnie z § 10 ust. 2;
 - 2) A 1 KD i A 2KD – związane ze strefą ochrony historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust.11.

§ 48.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDGP plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg publicznych - ulic głównych ruchu przyspieszonego.
2. Plan ustala:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) parametry techniczne dróg zgodne z wymogami przepisów odrębnych;
 - 3) lokalizację dróg serwisowych dla obsługi komunikacyjnej terenów rolnych nieposiadających innego dostępu do drogi publicznej;
 - 4) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrębnych;

- 5) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek. Zakaz nie dotyczy obiektów usługowych związanych z obsługą drogi, tj. stacje paliw z usługami towarzyszącymi.

3. Na terenach ulic dopuszcza się lokalizację form reklamowych w zgodzie z przepisami o drogach publicznych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii zarządcy drogi.
4. Dopuszcza się realizację ekranów akustycznych, w przypadku, gdy wystąpi konieczność ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi na tereny z nią sąsiadujące.
5. Dla terenów lub części terenów oznaczonych symbolami: A 1KDGP, B 1KDGP i C1KDGP obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania związane z ochroną gruntów zmeliorowanych zawarte w § 12, pkt 8-10.

§ 49.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDG plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg publicznych - ulic głównych.
2. Plan ustala:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) parametry techniczne dróg zgodne z wymogami przepisów odrębnych;
 - 3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrębnych;
 - 4) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek. Zakaz nie dotyczy:
 - a) obiektów usługowych związanych z obsługą drogi, tj. stacje paliw z usługami towarzyszącymi,
 - b) istniejących zjazdów na działki w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczonych symbolami A 2MNR, A 3MNR, terenów rolnych i zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami A 1 – 3USR, A 8USR, A 10USR oraz terenów rolnych, oznaczonych symbolami A 2 – 3R.
 - 5) dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów do czasu zapewnienia dojazdu do działek z dróg o niższej klasie.
3. Na terenach ulic dopuszcza się lokalizację form reklamowych w zgodzie z przepisami o drogach publicznych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii zarządcy drogi.

4. Dopuszcza się realizację ekranów akustycznych, w przypadku, gdy wystąpi konieczność ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi na tereny z nią sąsiadujące.
5. Dla terenów lub części terenów obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów:
 - 1) A 1KDG i A 2KDG – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
 - 2) A 2KDG – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10;
 - 3) A 2KDG – związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20;
 - 4) D 1KDG – związane ze strefą bezpieczeństwa linii napowietrznej 110kV, zgodnie z § 19 ust. 2;
 - 5) D 1KDG – związane ze strefą bezpieczeństwa ropociągu, zgodnie z § 22 ust. 2;
 - 6) D 1KDG – związane ze strefą bezpieczeństwa gazociągu, zgodnie z § 21 ust. 2.

§ 50.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDZ plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg publicznych - ulic zbiorczych.
2. Plan ustala:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) parametry techniczne dróg zgodne z wymogami przepisów odrębnych;
 - 3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrębnych;
 - 4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek, z zastrzeżeniem, iż jeśli to możliwe należy zapewnić obsługę komunikacyjną działkom lub terenom z terenów dróg klasy niższej.
3. Na terenach ulic dopuszcza się lokalizację form reklamowych w zgodzie z przepisami o drogach publicznymi pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii zarządcy drogi.
4. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania:
 - 1) A 4KDZ, A 8–9KDZ – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych zawarte w § 12, pkt 8-10;

- 2) A 1 – 3KDZ – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej zawarte w § 13 ust. 19.

§ 51.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDL plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny dróg publicznych - ulic lokalnych.
2. Plan ustala:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) parametry techniczne dróg zgodne z wymogami przepisów odrębnych;
 - 3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrębnych;
 - 4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek.
3. Dla terenów, oznaczonych symbolem A 6KDL, A 10KDL i A 12KDL obowiązują ustalenia wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zgodnie z § 10 ust. 2.
4. Dla terenu oznaczonego symbolem A 5KDL ustala się obowiązek urządzenia miejsc postojowych oraz wprowadzenia nasadzeń zieleni w miejscu poszerzenia drogi otoczonego terenami oznaczonymi symbolami A 10UMN i A 11UMN.
5. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania:
 - 1) A 1KDL, A 12–13KDL, A 15KDL, B 2–3KDL, C 2–3KDL – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10;
 - 2) A 10–11KDL, B 1KDL i C 1KDL – związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;
 - 3) A 10KDL – związane z wyznaczonymi osiami widokowymi, zgodnie z § 11 pkt 7 i 8;
 - 4) A 6KDL, A 10KDL i A 12KDL – związane z kształtowaniem obszaru przestrzeni publicznej, zgodnie z § 10 ust. 2;
 - 5) B 2KDL i C 1 – 3KDL – związane ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej zawarte w § 13 ust. 8;
 - 6) A 6KDL, A 10KDL i A 12KDL – związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11;

- 7) A 4KDL i A 6KDL – związane ze strefą ochrony parcelacji P2, zgodnie z § 13 ust. 14;
- 8) A 12KDL – związane ze strefą ochrony parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15;
- 9) A 12–13KDL – związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17;
- 10) A 13KDL – związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18;
- 11) A 1 – 4KDL – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
- 12) D 1KDL – związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20;
- 13) C 2KDL – związane ze strefą bezpieczeństwa ropociągu, zgodnie z § 22 ust. 2.

§ 52.

1. Dla terenów, oznaczonych symbolem KDD plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg publicznych - ulic dojazdowych.
2. Plan ustala:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) parametry techniczne dróg zgodne z wymogami przepisów odrębnych;
 - 3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrębnych;
 - 4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek, z zastrzeżeniem, iż dąży się do zapewnienia obsługi komunikacyjnej z terenów dróg klasy niższej.
3. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania:
 - 1) A 15–16KDD, A 36–38KDD, A 58KDD, A 68–73KDD, A 75–85KDD, A 87–93KDD, B 2–4KDD, B 8KDD, C 1–14KDD, D 1KDD, D 6–7KDD, D 9KDD, D 16KDD, D 20–25KDD – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10;
 - 2) A 49–52KDD, A 56KDD, A 60–62KDD, A 68–69KDD, B 2KDD, C 1–3KDD – związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;
 - 3) B 4KDD, B 8KDD, C 7–8KDD, D 10KDD – związane ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 13 ust. 8;

- 4) A 60–67KDD – związane ze strefą ochrony parcelacji P1, zgodnie z § 13 ust. 13;
- 5) A 13–14KDD, A 50KDD – związane ze strefą ochrony parcelacji P2, zgodnie z § 13 ust. 14;
- 6) A 59KDD – związane ze strefą ochrony parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15;
- 7) A 74–77KDD – związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17;
- 8) A 78–80KDD – związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18;
- 9) A 1–30KDD i A 81–89KDD – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
- 10) A 1KDD, A 4DKK, A 6KDD, A 83 – 84KDD, D 20KDD – związane ze strefą ochrony stanowisk archeologicznych, zgodnie z § 13 ust. 20;
- 11) D 15KDD – związane ze strefą bezpieczeństwa linii napowietrznej 110kV, zgodnie z § 19 ust. 2;
- 12) C 10KDD, C 12KDD, C 14KDD – związane ze strefą bezpieczeństwa ropociągu, zgodnie z § 22 ust. 2;
- 13) D 15 – 16KDD – związane ze strefą bezpieczeństwa gazociągu, zgodnie z § 21 ust. 2.

§ 53.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDX plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny publicznych ciągów pieszo – jezdnych.
2. Plan ustala:
 - 1) szerokość pasa w liniach rozgraniczających zgodnie z ustaleniami na rysunku planu;
 - 2) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrębnych;
 - 3) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek.
3. Dla wymienionych poniżej terenów lub ich części obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:
 - 1) A 1KDX, A 28KDX, C 1KDX, D 4KDX – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10;
 - 2) A 20KDX, A 22KDX – związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6;

- 3) A 7KDX - związane z wyznaczonymi osiami widokowymi, zgodnie z § 11 pkt 7 i 8;
- 4) A 7–8KDX, A 20–23KDX – związane ze strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z § 13 ust. 11 uchwały;
- 5) A 25 – 26KDX – związane ze strefą ochrony parcelacji P1, zgodnie z § 13 ust. 13;
- 6) A 2–6KDX, A 12–16KDX – związane ze strefą ochrony parcelacji P2, zgodnie z § 13 ust. 14;
- 7) A 24KDX – związane ze strefą ochrony parcelacji P3, zgodnie z § 13 ust. 15;
- 8) A 27KDX – związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17;
- 9) A 28KDX – związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18;
- 10) A 1–8KDX, A 30–31KDX – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19.

§ 54.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KX plan ustala jako przeznaczenie podstawowe tereny publicznych ciągów pieszych.
2. Plan ustala:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) lokalizację naziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrębnych;
 - 3) dopuszcza się w ciągu pieszym prowadzenie ruchu rowerowego.
3. Dla części terenu oznaczonego symbolem A 1KX obowiązują ustalenia wynikające z potrzeb związanych z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10.
4. Dla terenu oznaczonego symbolem A 2KX obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy związane ze strefą ochrony otoczenia cmentarzy, zgodnie z § 11 pkt 6.

§ 55.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KDW plan ustala jako przeznaczenie tereny dróg wewnętrznych.

2. Plan ustala:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów odrębnych;
- 3) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek.

3. Dla terenów lub części terenów obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania:

- 1) A 4 – 6KDW oraz D 1 – 3KDW – związane z ochroną gruntów zmeliorowanych, zgodnie z § 12, pkt 8-10;
- 2) A 1 – 2KDW – związane ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej, zgodnie z § 13 ust. 19;
- 3) A 4KDW – związane ze strefą ochrony krajobrazu K, zgodnie z § 13 ust. 17;
- 4) A 5 – 6KDW – związane ze strefą ochrony krajobrazu rolniczego Kr, zgodnie z § 13 ust. 18.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 56.

1. Tracą moc ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - 1) terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Bielsk, przyjętego uchwałą nr 221/XXVIII/1997 Rady Gminy w Bielsku z dnia 4 grudnia 1997r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 2/98, poz. 19);
 - 2) terenu zabudowy mieszkaniowej dz. Nr 51/1 we wsi Bielsk, przyjętego uchwałą nr 258/XXXII/1998 Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 maja 1998r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 6/98, poz. 76);
 - 3) terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Bielsk, przyjętego uchwałą nr 24/III/1998 Rady Gminy w Bielsku z dnia 19 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4/99, poz. 21);
 - 4) terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej we wsi Bielsk, przyjętego uchwałą nr 25/III/1998 Rady Gminy w Bielsku z dnia 19 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4/99, poz. 21);

- 5) terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Bielsk, przyjętego uchwałą nr 100/X/1999 Rady Gminy w Bielsku z dnia 23 października 1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 103/99, poz. 2563);
- 6) terenu zabudowy przemysłowo - składowej w Bielsku położonego na działkach 125/14 i 125/15, przyjętego uchwałą nr 154/XVI/2000 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 sierpnia 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116/2000, poz. 1150);
- 7) terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Bielsk, pow. plocki, woj. mazowieckie, przyjętego uchwałą nr 169/XVIII/2000 Rady Gminy w Bielsku z dnia 15 listopada 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 151/2000, poz. 1435);
- 8) terenu zabudowy mieszkaniowej w Bielsku położonego na części działki nr 823/1 pomiędzy ulicami Broniewskiego i Kłonową, przyjętego uchwałą nr 149/XV/2000 Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 maja 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 81/2000, poz. 819);
- 9) terenu zabudowy usługowej położonej w Bielsku przy ul. Drobińskiej 33 na działce 103/40, przyjętego uchwałą nr 278/XXXII/2002 Rady Gminy w Bielsku z dnia 10 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 278/2002, poz. 7536);
- 10) terenu pod budownictwo usługowo – produkcyjne położonego w Bielsku, przyjętego uchwałą nr 43/VI/2003 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 kwietnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 176/2003, poz. 4364);
- 11) terenu zabudowy mieszkaniowej w Bielsku, przyjętego uchwałą nr 103/XVI/2004 Rady Gminy w Bielsku z dnia 22 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149/2004, poz. 3784);
- 12) terenu położonego w miejscowości Bielsk w rejonie ul. Topolowej, przyjętego uchwałą nr 180/XXV/2005 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 172/2005, poz. 5489).

§ 57.

Do spraw wszczętych, a niezakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy uchwały.


§ 58.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk.

§ 59.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Bielsku:
Piotr R. Sieradzki

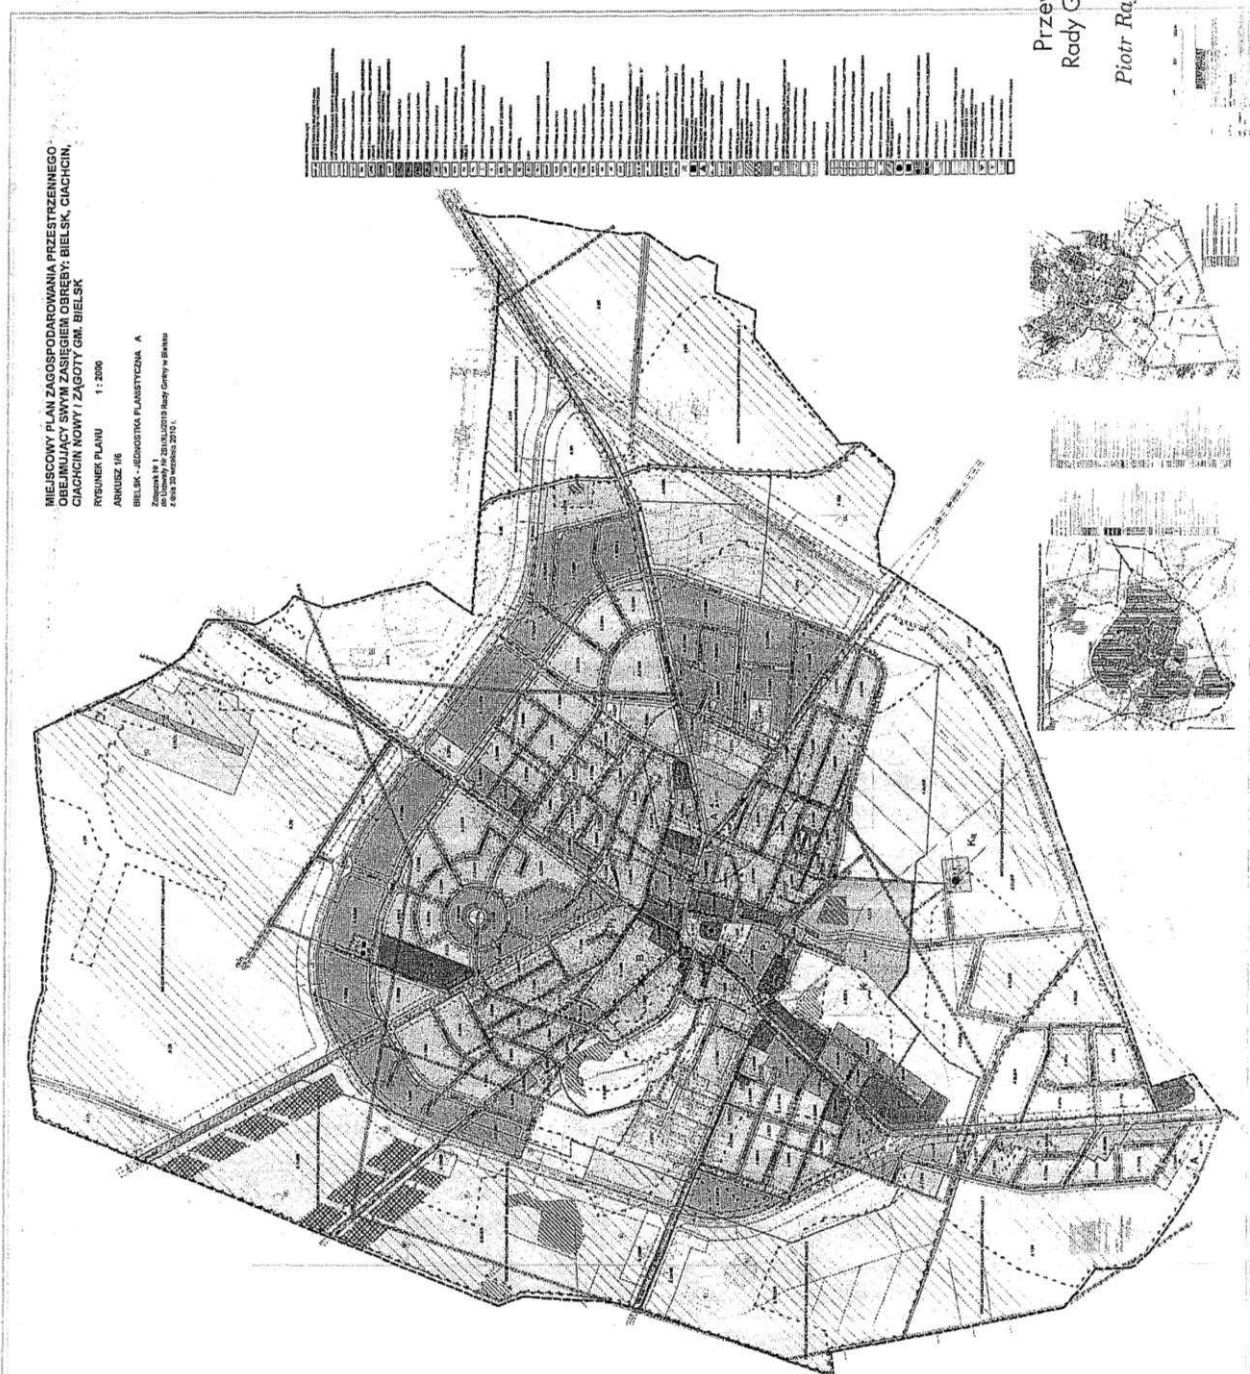

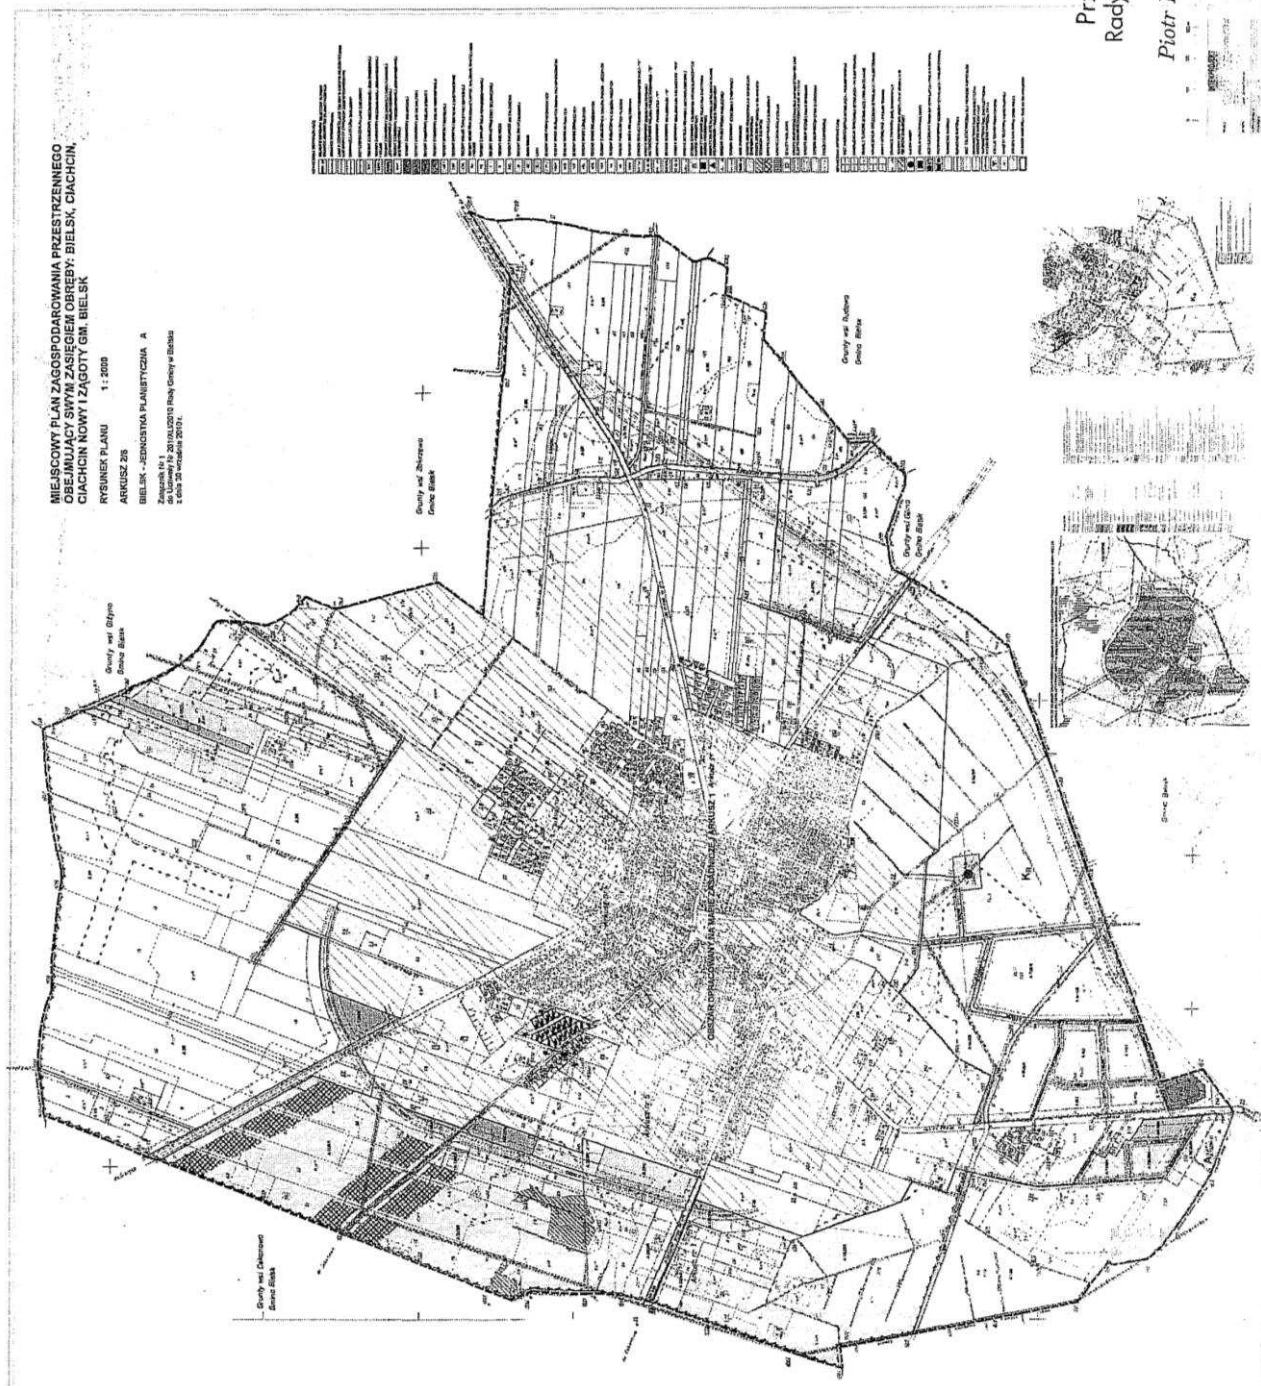



UBIEJMUJĄCY SWOIM ZASIĘGIEM OBIEKTY: BIELSK,
CIACHCIN, CIACHCIN NOWY I ZAGOTY G.M. BIELSK

RYSUNEK PLANU 1 : 2000


ARKUSZ 3/6


CIACHCIN - JEDNOSTKA PLANISTYCZNA B
CIACHCIN NOWY - JEDNOSTKA PLANISTYCZNA C

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 25/XL/2010 Rady Gminy w Bieleku
z dnia 30 września 2010 r.

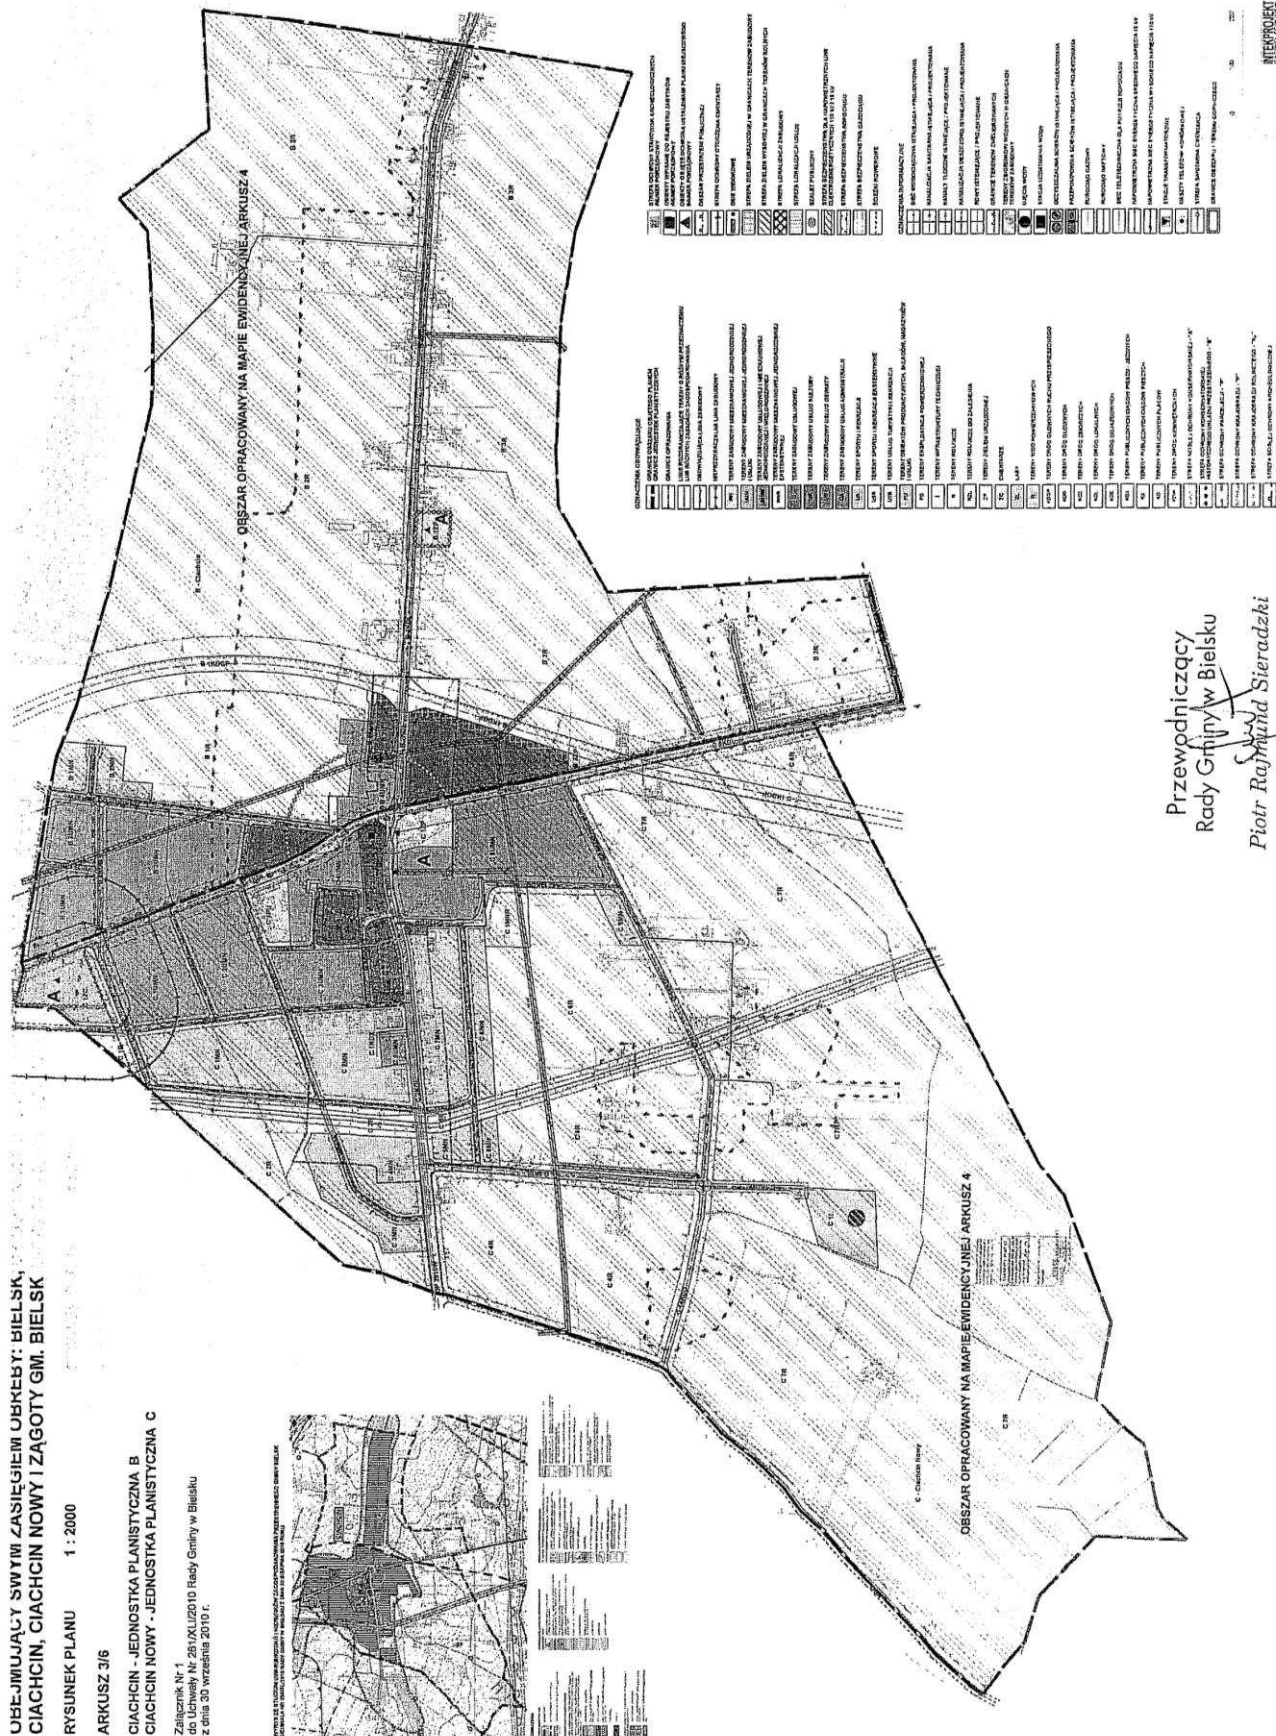

Przewodniczący
Rady Gminy w Bieleku
Piotr Rajmund Sieradzki

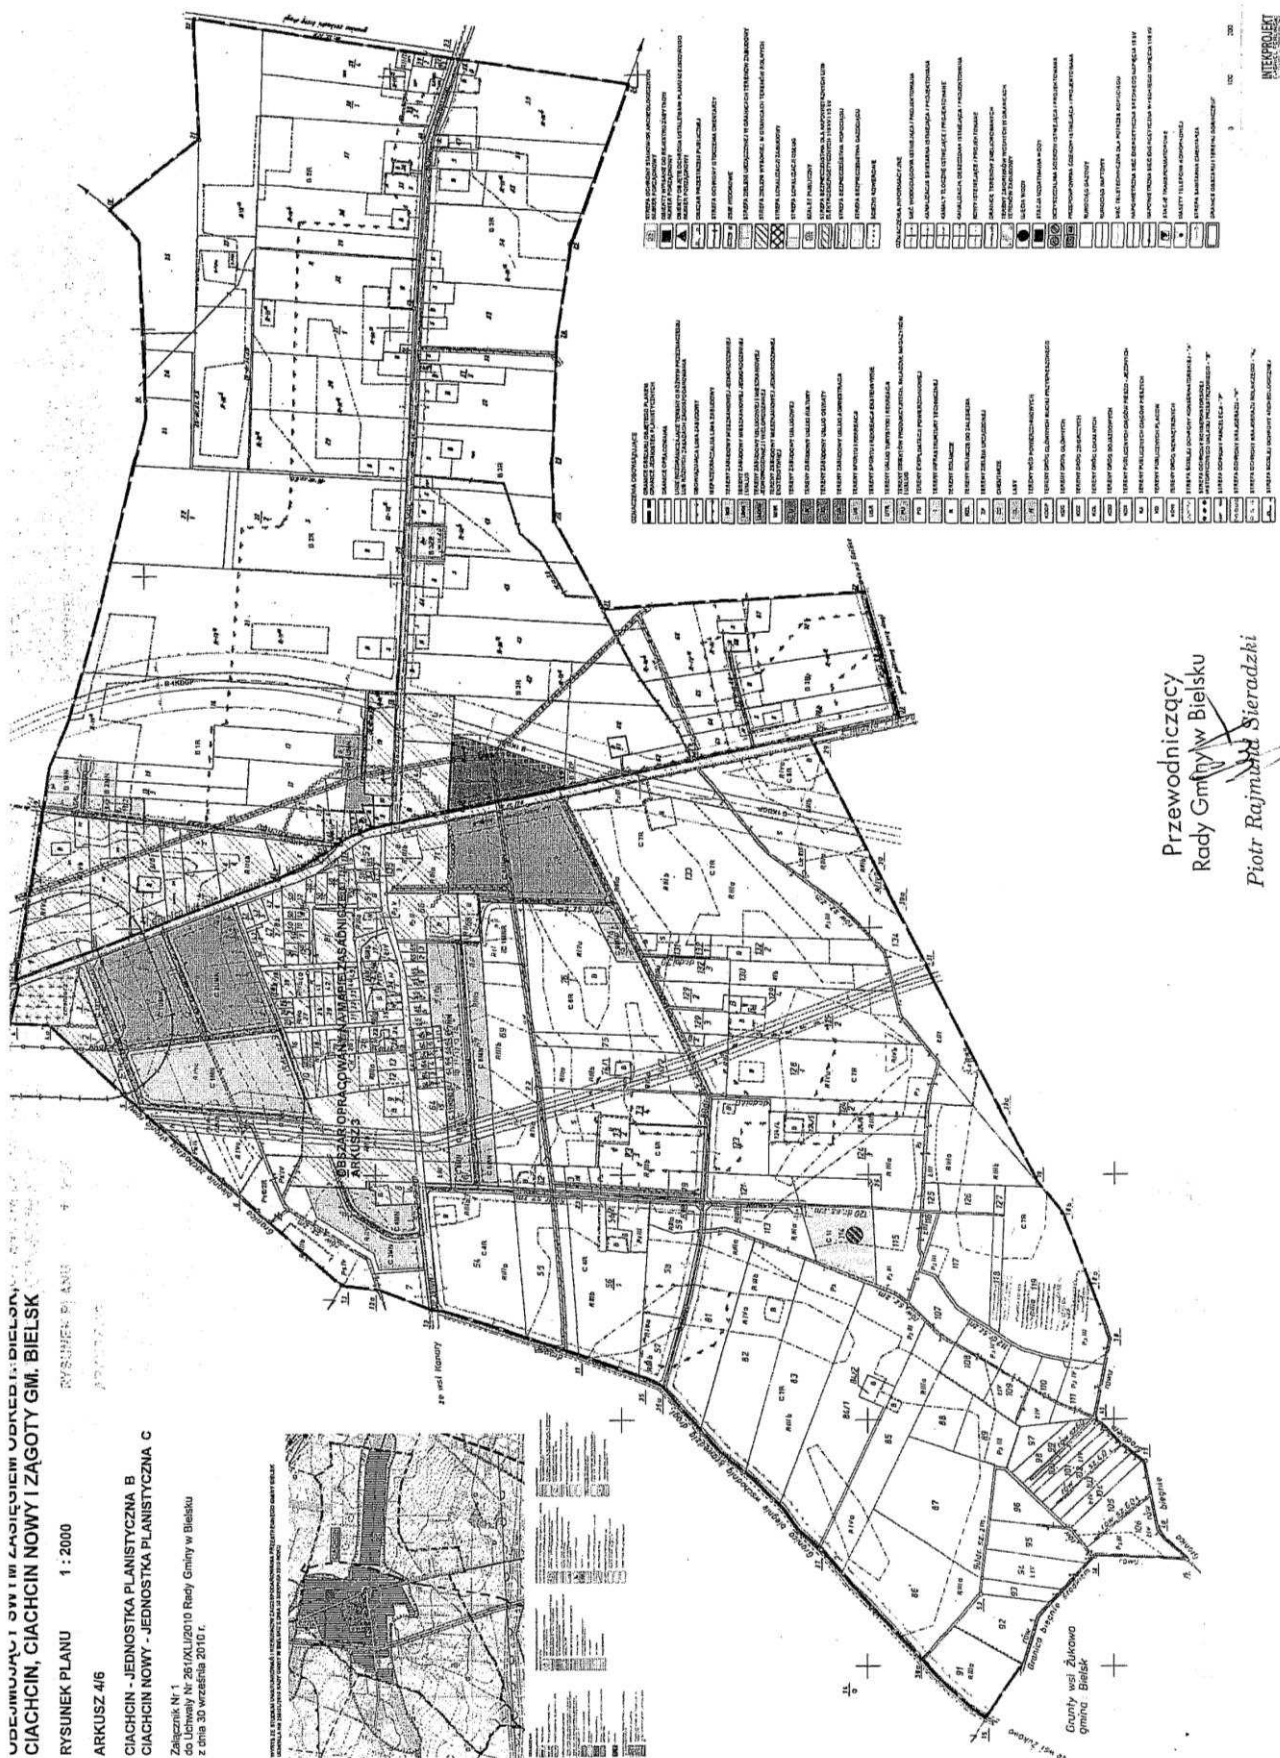

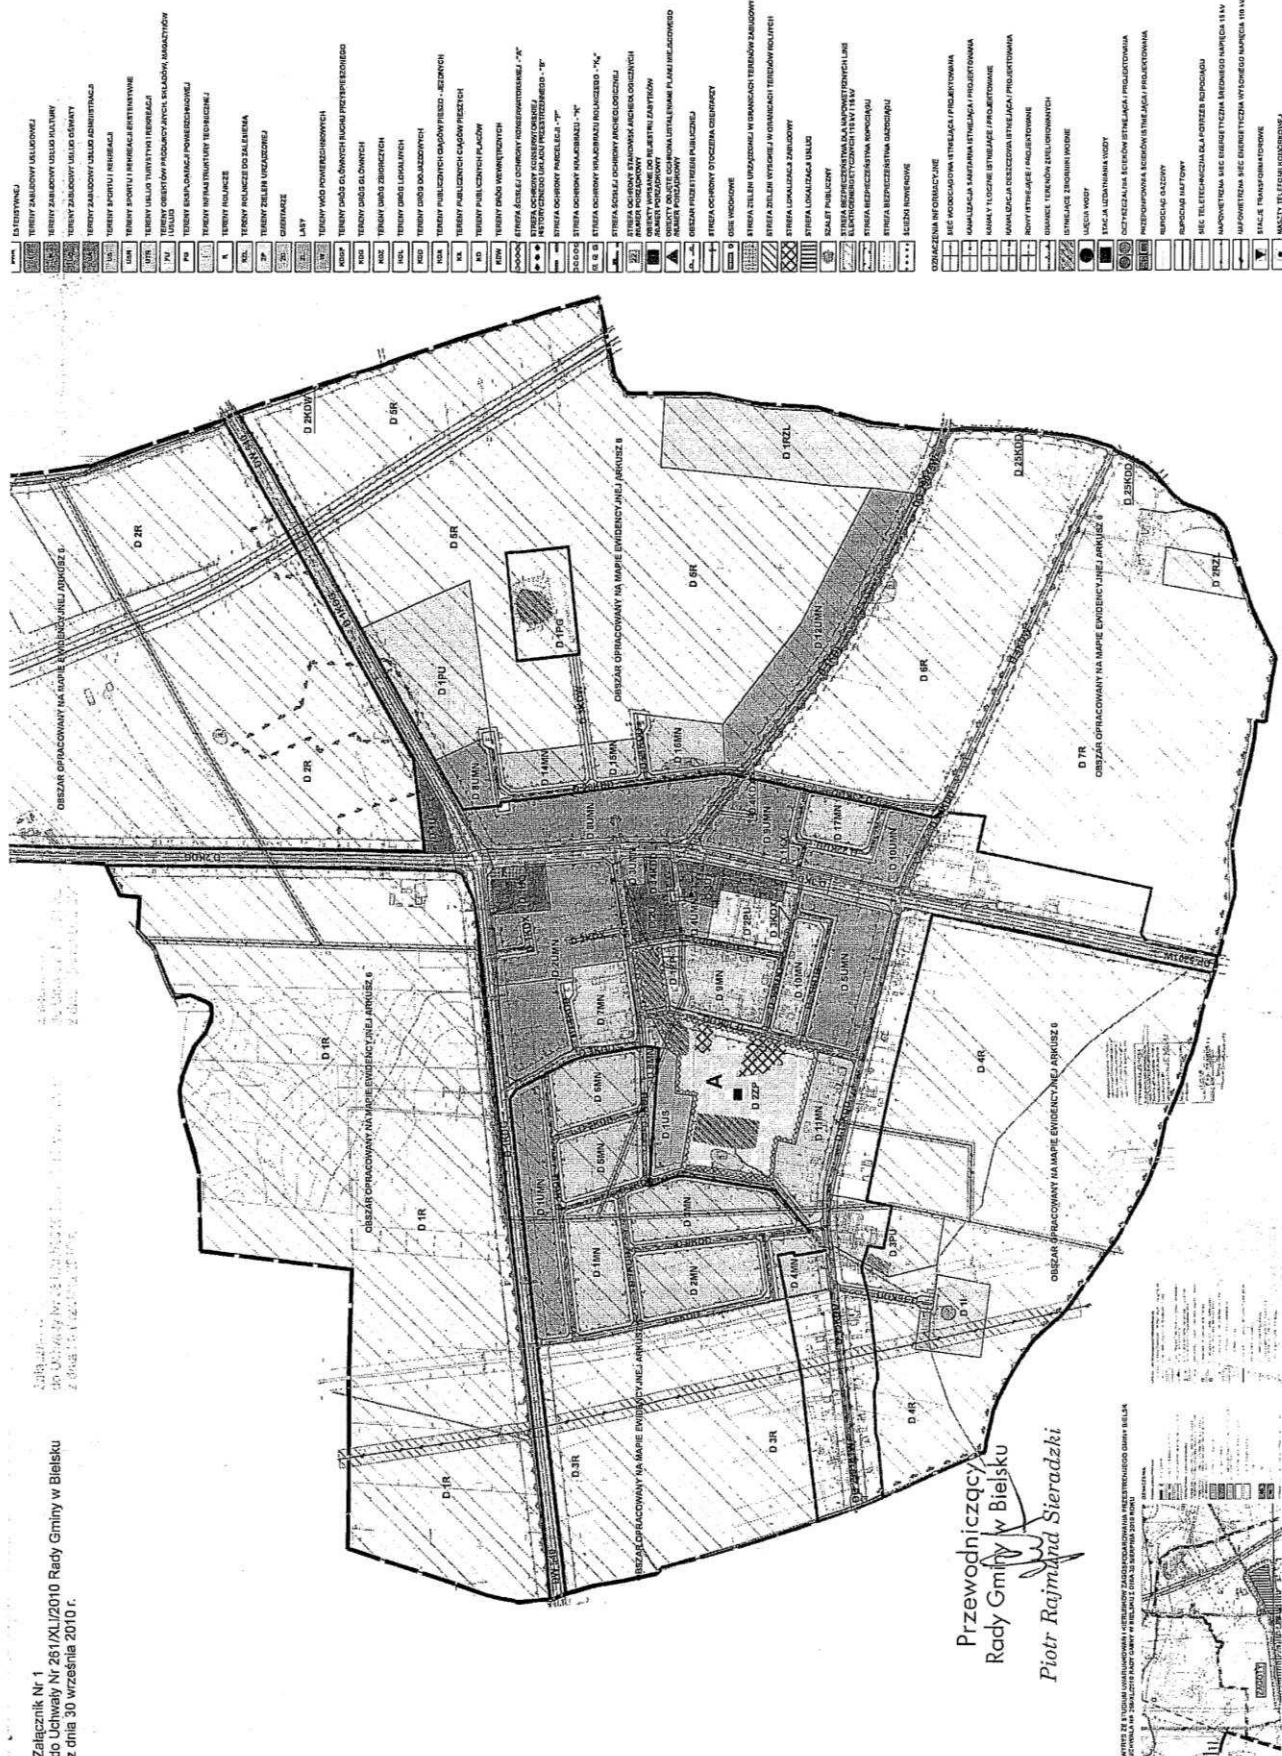



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 261/XL/2010
Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zagoty gm. Bielsk wyłożonego do publicznego wglądu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Bielsk, przedstawionych Radzie Gminy do rozpatrzenia na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały Nr 261/XL/2010 z dnia 14 września 2010 r.		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tak, częściowo	Tak, częściowo			
						Dokonuje się korekty układu komunikacyjnego w obrębie działki – usuwa się przebieg drogi oznaczonej symbolem A 3KDD. Utrzymuje się przebieg drogi oznaczonej symbolem A 3KDL. Droga ta stanowi istotny element układu komunikacyjnego, jej powiązanie z ul. Sierpecką powinno być projektowane jako zintegrowane z powiązaniem ul. Sierpeckiej z projektowaną drogą oznaczoną symbolem A 2KDZ. Utrzymanie projektowanego układu drogowego służy zapewnieniu właściwych warunków obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz kształtowaniu ładu przestrzennego.				
1.	13.08. 2010 r.	Jadwiga Kacprzak ul. Chabrowa 4 09-230 Bielsk	Wniosek o zmianę projektowanego przebiegu drogi A 3KDD oraz przycinających wnioskowaną działkę.	dz. nr 70/4 Bielsk	Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny dróg lokalnych i dojazdowych.	Przeznaczenie terenu – tereny rolnicze z możliwością rozbudowy istniejących siedlisk oraz realizacji nowej zabudowy zagrodowej, obiektów produkcji rolnej oraz obiektów związanych z obsługą rolnictwa, przy spełnieniu warunków: a) wielkość gospodarstwa, w ramach którego dopuszczalna jest realizacja nowej zabudowy – nie mniejsza niż 10,0 ha; b) wielkość działki – nie mniejsza niż 1,0 ha; c) wielkość siedliska lub terenu związanego z obiektem produkcyjnym nie powinna przekraczać 5000 m ² .				
						Tak	Tak			
2.	31.08. 2010 r.	Mariusz i Edyta Gawronscy ul. Płocka 40a 09-230 Bielsk	Wniosek o odrobinienie działki – przeznaczenie pod zabudowę.	dz. nr 157/9 Zagoty		Działka zlokalizowana jest w obrębie gruntów rolnych IIIa klasy bonitacyjnej. W prowadzonej procedurze opracowania projektu planu przedmiotowa działka przewidziana była pod zabudowę, jednak nie uzyskała zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. W związku z czym nie ma możliwości w prowadzonej procedurze wskazania przeznaczenia działki na cele zabudowy niezwiązanej z rolnictwem.				

Przewodniczący Rady Gminy w Bielsku
Piotr Rajmund Sieradzki



Załącznik nr 3
do uchwały nr 261/XLI/2010
Rady Gminy w Bielsku
z dnia 30 września 2010r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Bielsku o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręb: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zagoty gm. Bielsk, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadności ich finansowania

§ 1.

Zadania własne gminy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej obejmują sprawy dotyczące:

- 1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

Z ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręb: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zagoty gm. Bielsk oraz wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż realizacja zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy.

§ 2.

Inwestycje z zakresu komunikacji

Układ komunikacyjny obszaru objętego planem tworzą drogi publiczne: drogi główne ruchu przyspieszonego (KDGP), drogi główne (KDG), drogi zbiorcze (KDZ), drogi lokalne (KDL), drogi dojazdowe (KDD), publiczne ciągi piesze (KX), publiczne ciągi pieszo-jezdne (KDX) oraz drogi wewnętrzne (KDW).

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji, obciążających budżet gminy, obejmować będzie wykup gruntów pod projektowane i modernizowane drogi, urządzenie nawierzchni, poboczy, chodników i oświetlenia. Drogi główne ruchu przyspieszonego (KDGP) oraz drogi główne (KDG) zaprojektowano w celu przebudowy dróg o znaczeniu ponadlokalnym, obejmujących drogę krajową oraz drogi wojewódzkie. Realizacja tych inwestycji nie będzie obciążać budżetu gminy, finansowana będzie ze środków właściwego zarządcy drogi.

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji o znaczeniu lokalnym będzie finansowana z budżetu gminy lub z budżetu gminy przy wsparciu środkami z funduszy unijnych.

§ 3.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmują:

- 1) budowę / rozbudowę sieci infrastruktury technicznej:
 - a) sieci wodociągowej - zadania realizowane w tym zakresie związane będą z budową, rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej, mając na celu zbiorowe zaopatrzenie w wodę terenów zainwestowanych,
 - b) kanalizacji sanitarnej - realizowane zadania inwestycyjne związane będą z budową, rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnych, jak również budową nowych oczyszczalni ścieków,
 - c) kanalizacji deszczowej - zadania realizowane w tym zakresie związane będą z budową, rozbudową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planem gospodarki odpadami oraz wymogami przepisów odrębnych.

Zakłada się, iż realizacja pozostałych elementów sieci infrastruktury technicznej w zakresie: budowy sieci gazowej, elektroenergetyki, m.in. budowa stacji transformatorowych, skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych, rozbudowy sieci telekomunikacyjnych będzie obciążać finansowo gestorów sieci, a ewentualny udział finansowy gminy lub zainteresowanych właścicieli działek może być przedmiotem indywidualnych ustaleń w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.

§ 4.

Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji, z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej określonych w planie, odbywać się będzie poprzez:

- 1) wydatki z budżetu gminy;
- 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.: dotacji unijnych, dotacji samorządu województwa, kredytów i pożyczek bankowych, innych środków zewnętrznych;
- 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczne - prywatnego - „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy po uchwaleniu planu zostaną wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielsk.

Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielsk.

Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich planach inwestycyjnych i strategii rozwoju gminy.

Inwestycje realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym gminy, w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

Przewodniczący Rady Gminy w Bielsku:
Piotr R. Sieradzki

5442

UCHWAŁA Nr XLVIII/609/2010

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochody budżetu gminy Legionowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.²⁾) i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę kartą płatniczą niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, stanowiących dochody budżetu gminy Legionowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, oraz poz. 146 i Nr 106 poz. 675.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732, Nr 85, poz. 727, Nr 143, poz. 1199, Dz.U. z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 818, Nr 112, poz. 769, Nr 192, poz. 1378, Dz.U. z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1320, Nr 209, poz. 1318 i poz. 1320, Nr 180 poz. 1109, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 57 poz. 466, Nr 166 poz. 1317, Nr 168 poz. 1323, Nr 213 poz. 1652 i Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 57 poz. 355, Nr 40 poz. 230 i Nr 127 poz. 858.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146 i Nr 96 poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Przewodniczący Rady:
Wiesław Karnasiewicz